

adattatore M12 mas. / M12 mas.

Adattatore
Maschio - maschio
M12 – M12, 5 poli
A-code
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta

[Link al prodotto](#)

Immagine



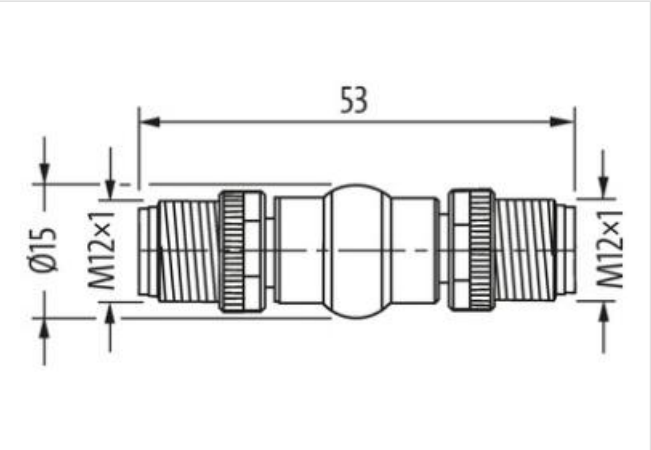


Immagine rappresentativa

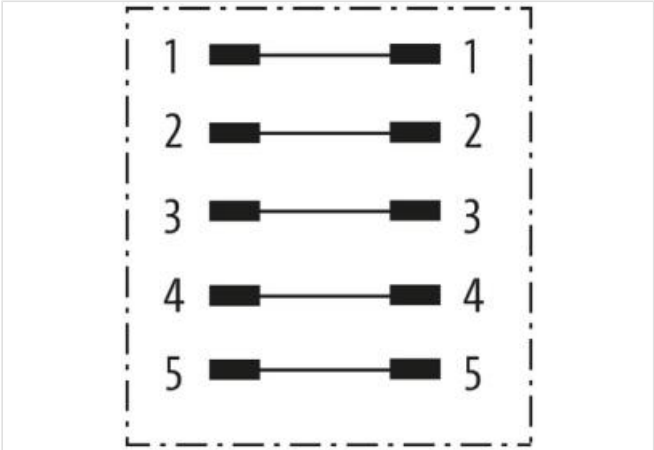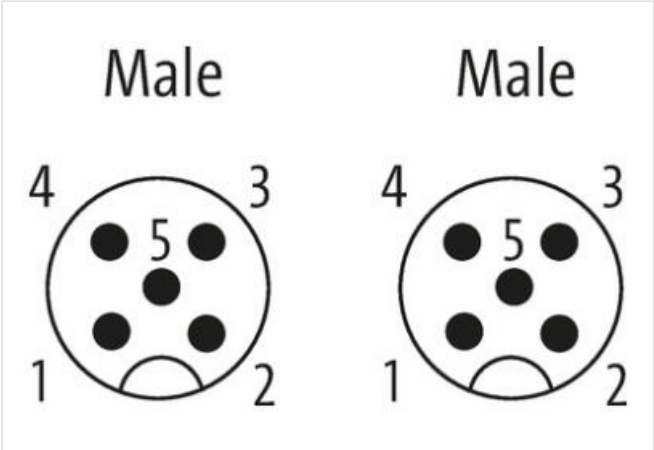

Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Family construction form	M12
Codifica	A
Materiale morsetti	Lega di rame
Materiale	PUR
N. di poli	5
Apertura della chiave	SW13

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67

Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Family construction form	M12
Codifica	A
Materiale morsetti	Lega di rame
Materiale	PUR
N. di poli	5

dati commerciali

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879688529
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA max	125 V
Tensione di esercizio CC max	125 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A

Diagnosi

Indicatore di stato LED	no
-------------------------	----

Installazione | Collegamento

Coppia di serraggio	0,6 Nm
Filettatura di fissaggio	M12 x 1

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	I

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	dorato
Rivestimento blocco	Nickeled
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofusione di zinco

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
-------------------	---

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C

Standard di prodotto	DIN EN 61076-2-101 (M12)
----------------------	--------------------------