

M12 m. att. vert./MSUD c.elv. forma BI 11mm

Forma BI (11 mm) – M12, attacco verticale  
max. 125 V AC/DC  
senza componenti  
3 poli  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



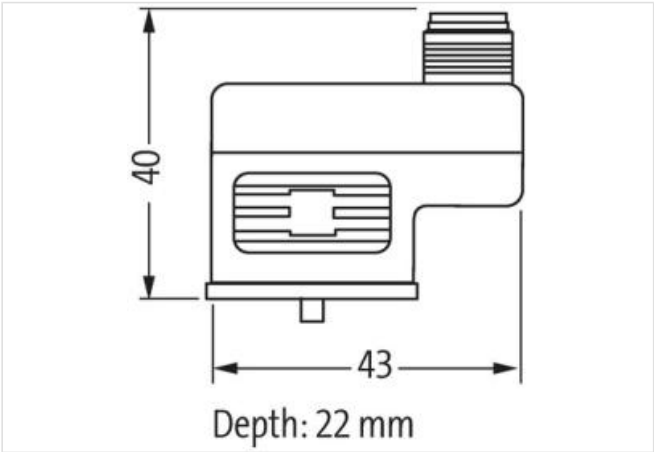


Immagine rappresentativa

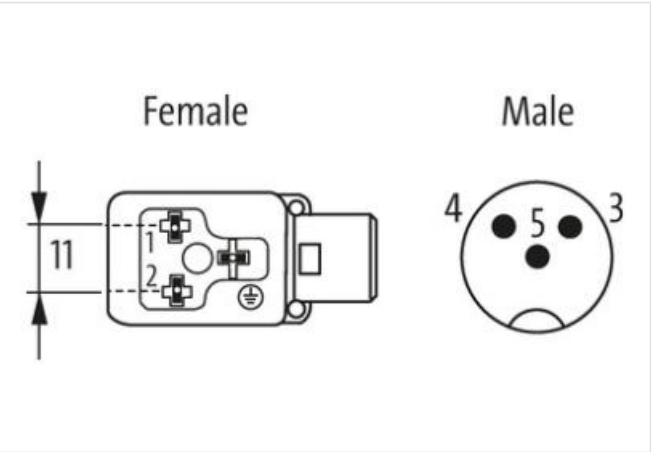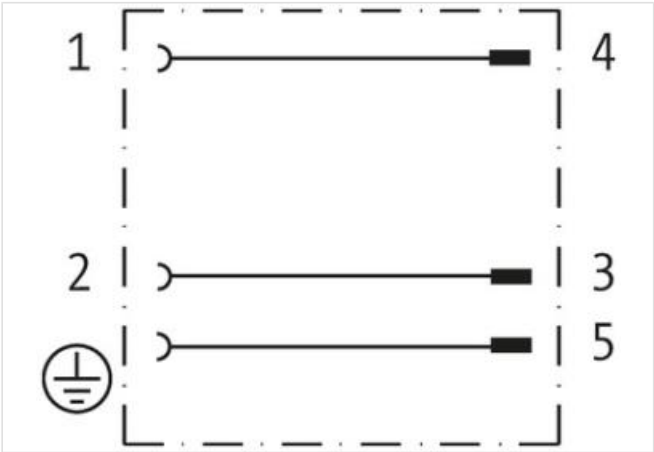

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Coppia di serraggio      | 0,4 Nm                                |
| Family construction form | CONNETTORI ELETTRIC. CON TERM. LIBERO |
| Coppia di serraggio      | 0,6 Nm                                |
| Family construction form | M12                                   |

dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27143423      |
| ECLASS-6.1                 | 27279221      |
| ECLASS-7.0                 | 27440104      |
| ECLASS-8.0                 | 27440104      |
| ECLASS-9.0                 | 27440106      |
| ECLASS-10.1                | 27440106      |
| ECLASS-11.1                | 27440106      |
| ECLASS-12.0                | 27440106      |
| ETIM-5.0                   | EC001855      |
| GTIN                       | 4048879143325 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85366990      |

Dati elettrici | Alimentazione

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Tensione di esercizio CA max                   | 125 V |
| Tensione di esercizio CC max                   | 125 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A   |

Installazione | Collegamento

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Filettatura di fissaggio | M3 |
|--------------------------|----|

Installazione | Configurazione dei pin

|            |        |
|------------|--------|
| N. di poli | 2 + PE |
|------------|--------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP67               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max | 85 °C  |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |