

M12 adattatore schermato mas. / fem. snap

Inserto - rivestimento fisso


Maschio diritto – femmina diritto

M12, 5 poli


A-code

Buona resistenza a sostanze chimiche e olii (la resistenza agli olii non vale per l'impiego con cavi in PVC)

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

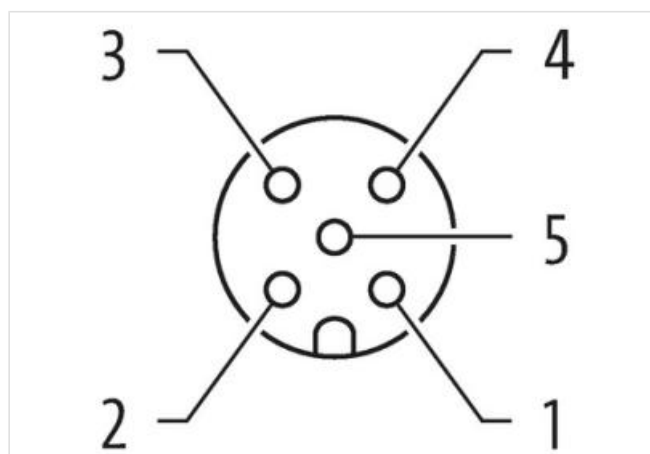[Link al prodotto](#)
Immagine


1	—	○ 1
2	—	○ 2
3	—	○ 3
4	—	○ 4
5	—	○ 5

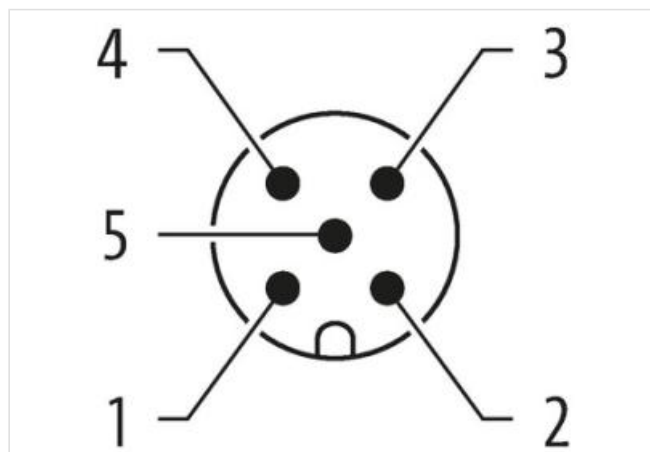

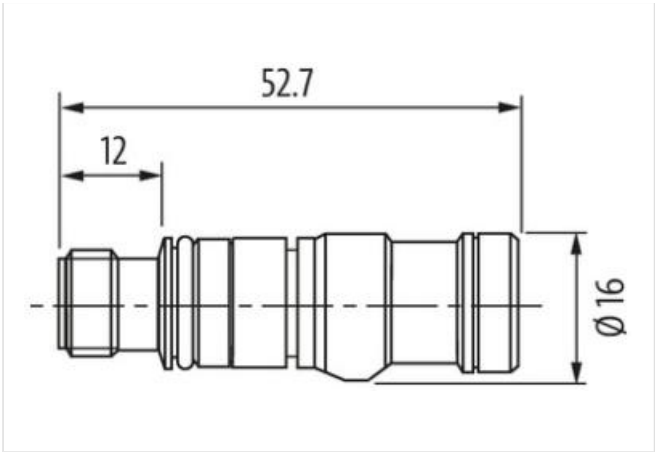


Immagine rappresentativa

Family construction form	M12
Codifica	A

Family construction form	M12
Codifica	A

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879562805
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	49 V
Tensione di esercizio CC	49 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A

Installazione Collegamento	
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Filettatura di fissaggio	M12 x 1

Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Picco di tensione nominale	1,5 kV

Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento alloggiamento	nickel plated
Material guarnizione	FKM
Materiale custodia	Ottone

Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione

Caratteristiche ambientali Climatiche	
---	--

Temperatura di esercizio min -25 °C

Temperatura di esercizio max 85 °C