

el. a T mas. 5 p/M12 fem. 4p schermato

Accoppiatore a T  
Maschio diritto – femmina diritto  
M12 – M12  
5 poli  
schermato  
Funzione distribuzione (NO)  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



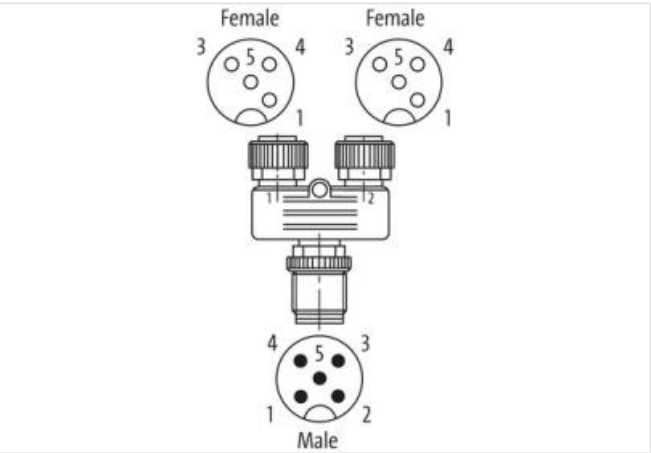


Immagine rappresentativa

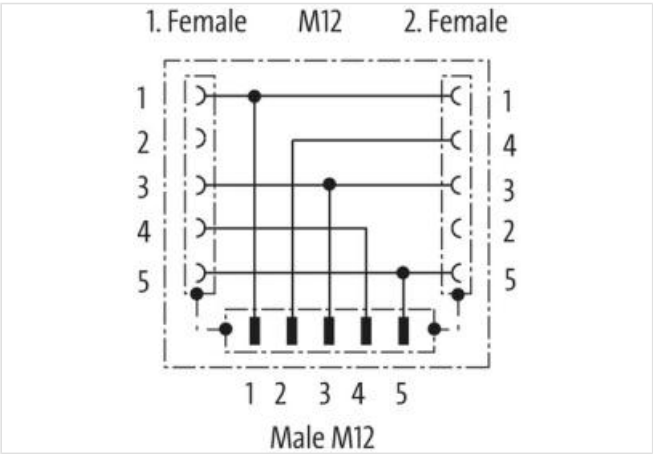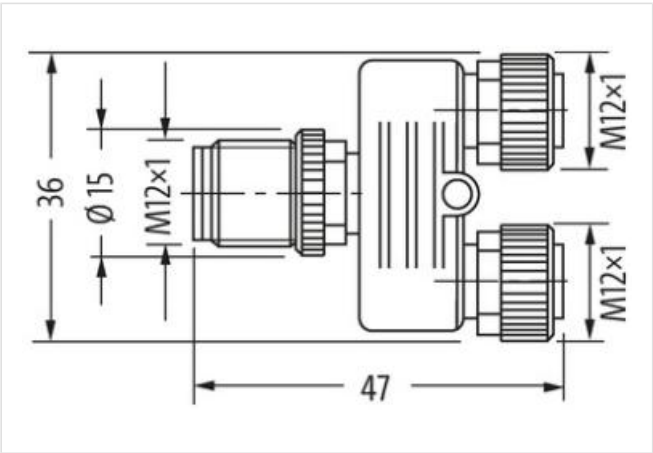

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Coppia di serraggio      | 0,6 Nm              |
| Tipo di fissaggio        | Avvitato, pluggable |
| Family construction form | M12                 |
| Filettatura              | M12 x 1             |
| Gender                   | femile              |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Codifica                           | A                   |
| N. di poli                         | 4                   |
| Apertura della chiave              | SW13                |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67                |
|                                    |                     |
| Coppia di serraggio                | 0,6 Nm              |
| Tipo di fissaggio                  | Avvitato, pluggable |
| Family construction form           | M12                 |
| Filettatura                        | M12 x 1             |
| Gender                             | female              |
| Codifica                           | A                   |
| N. di poli                         | 4                   |
| Apertura della chiave              | SW13                |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67                |

Pagina 3

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio                  | Avvitato, pluggable |
| Family construction form           | M12                 |
| Codifica                           | A                   |
| N. di poli                         | 5                   |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67                |
| Gender                             | male                |
| Coppia di serraggio                | 0,6 Nm              |
| Apertura della chiave              | SW13                |
| Filettatura                        | M12 x 1             |

dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27143423      |
| ECLASS-6.1                 | 27279221      |
| ECLASS-7.0                 | 27440104      |
| ECLASS-8.0                 | 27440104      |
| ECLASS-9.0                 | 27440106      |
| ECLASS-10.1                | 27440106      |
| ECLASS-11.1                | 27440106      |
| ECLASS-12.0                | 27440106      |
| ETIM-5.0                   | EC002062      |
| GTIN                       | 4048879143226 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85366990      |

Dati elettrici | Alimentazione

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Tensione di esercizio CA max                   | 60 V |
| Tensione di esercizio CC max                   | 60 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A  |

Diagnosi

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Indicatore di stato LED | no |
|-------------------------|----|

Installazione | Collegamento

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Coppia di serraggio      | 0,6 Nm  |
| Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)         | IP67               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione  | inserito, Avvitato |
| Grado di inquinamento                      | 3                  |
| Picco di tensione nominale                 | 1,5 kV             |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I                  |

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
|-------------------|-----------------------------------------------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max | 85 °C  |

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|----------------------|--------------------------|