

adattatore M12 m. 4p./M12 f. 5p. schermato

per sensori analogici I-3, III-1/4, IV-2, V-5

Adattatore  
Maschio - femmina  
M12 – M12, 5 poli  
schermato

[Link al prodotto](#)

Immagine



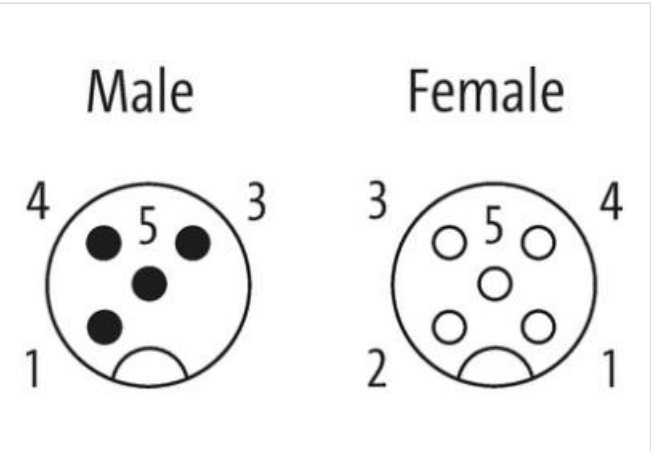


Immagine rappresentativa

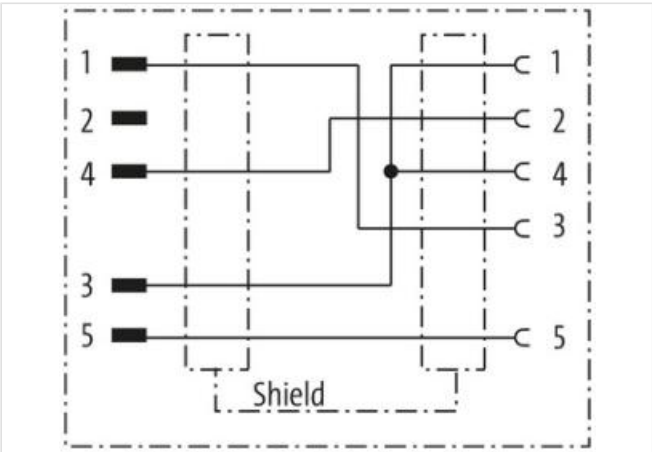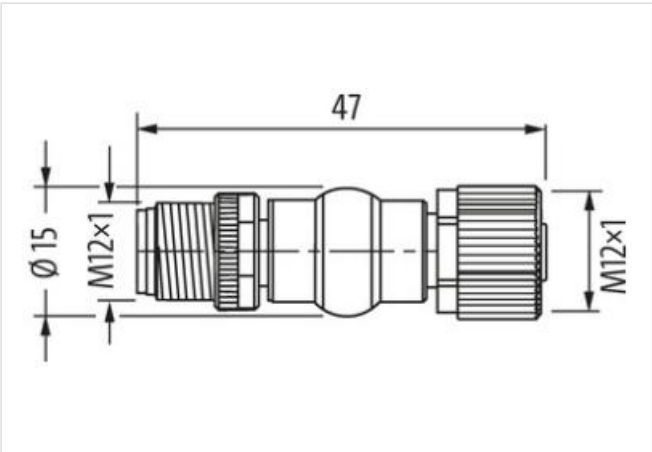

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27260702 |
| ECLASS-7.0       | 27440102 |
| ECLASS-8.0       | 27440102 |
| ECLASS-9.0       | 27440106 |
| ECLASS-10.1      | 27440102 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1                | 27440102      |
| ECLASS-12.0                | 27440106      |
| ETIM-5.0                   | EC001855      |
| GTIN                       | 4048879342728 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85366990      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Tensione di esercizio CA max                   | 60 V |
| Tensione di esercizio CC max                   | 60 V |
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed)       | 30 V |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed)       | 30 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A  |

**Installazione | Collegamento**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Coppia di serraggio      | 0,6 Nm  |
| Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP67               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
| Tensione di isolamento nominale           | 800 V              |
| Picco di tensione nominale                | 1,5 kV             |

**Dati meccanici | Dati del materiale**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Rivestimento blocco              | Nickeled               |
| Materiale custodia               | PUR                    |
| Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
|-------------------|-----------------------------------------------|

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max | 85 °C  |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |