

RJ45mas.0°/RJ45mas.0°Cabinet-L sleeve Giga

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 15m

Ethernet CAT6A  
Maschio diritto – maschio diritto  
RJ45 – RJ45, 8 poli  
schermato  
con portatarghetta  
Altre lunghezze secondo disponibilità.  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

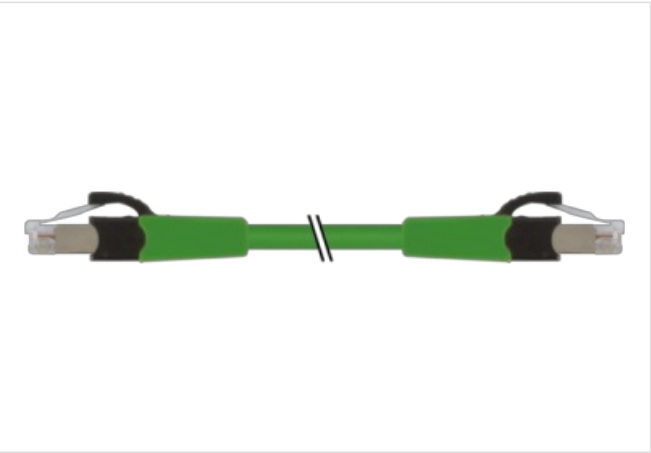


Immagine rappresentativa



Lunghezza 15 m

|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                              | inserito                                                                                                                                              |
| Tipo di fissaggio                              | inserito                                                                                                                                              |
| dati commerciali                               |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                     | 27061801                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                     | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                     | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                     | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                     | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                    | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                    | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                    | 27060307                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                       | EC002599                                                                                                                                              |
| GTIN                                           | 4048879595568                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444210                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CC max                   | 60 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed)       | 25 V                                                                                                                                                  |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A                                                                                                                                                 |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale       |                                                                                                                                                       |
| Parametri di trasmissione                      | CAT6A                                                                                                                                                 |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                                       |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP20                                                                                                                                                  |
| Grado di inquinamento                          | 3                                                                                                                                                     |
| Picco di tensione nominale                     | 1 kV                                                                                                                                                  |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | I                                                                                                                                                     |
| Dati tecnici   Dati meccanici                  |                                                                                                                                                       |
| Profilo per tubo ondulato flessibile           | senza                                                                                                                                                 |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                                                                                                       |
| Materiale custodia                             | PUR                                                                                                                                                   |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | PA                                                                                                                                                    |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                                                                                                       |
| Modalità di fissaggio                          | Fissaggio a innesto                                                                                                                                   |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                   |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                          | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                         | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Installation   Cable                           |                                                                                                                                                       |
| Identificazione cavo                           | 478                                                                                                                                                   |
| Colore                                         | verde                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                               | 4                                                                                                                                                     |
| Stranding                                      | 2 wires twisted                                                                                                                                       |
| Amount stranding (type 2)                      | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding (type 2)                             | 4 Fasci di fili cordati twisted                                                                                                                       |
| Schermatura del cavo (tipo)                    | Rame intrecciato, nudo                                                                                                                                |
| wire arrangement                               | bianco, blu, bianco, arancione, bianco, verde, bianco,                                                                                                |

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materiale rivestimento                   | FRNC                                                                   |
| Outer-diameter (jacket)                  | 6 mm                                                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                 | FRNC                                                                   |
| Amount wires                             | 8                                                                      |
| Diameter of single wires                 | 26 AWG                                                                 |
| Conductor crosssection (wire)            | 26 AWG                                                                 |
| Material conductor wire                  | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Temperatura di esercizio min (fissa)     | -20 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)     | 60 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | 0 °C                                                                   |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 50 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                      | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                    |
| chemical resistance                      | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                           | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Raggio di curvatura (mobile)             | 5 x Outer diameter                                                     |