

7/8" mas. 0° a cablare morsetti a vite

sostituisce cod. 27662

Maschio diritto
7/8" (4 poli)
Morsetti a vite
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



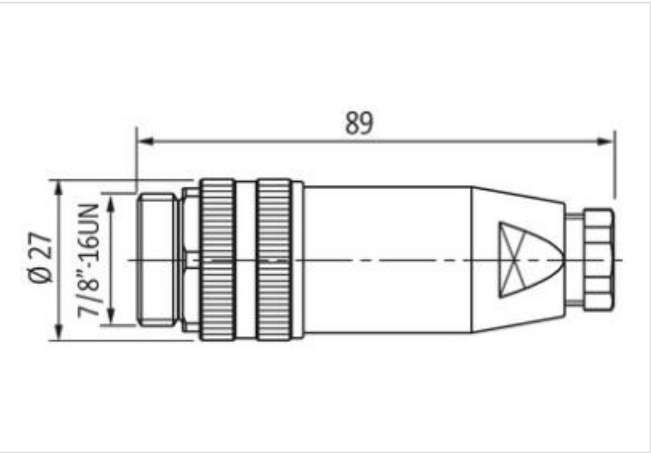


Immagine rappresentativa

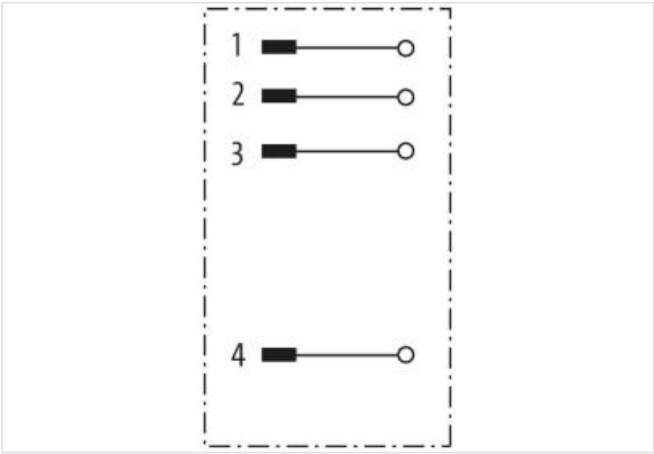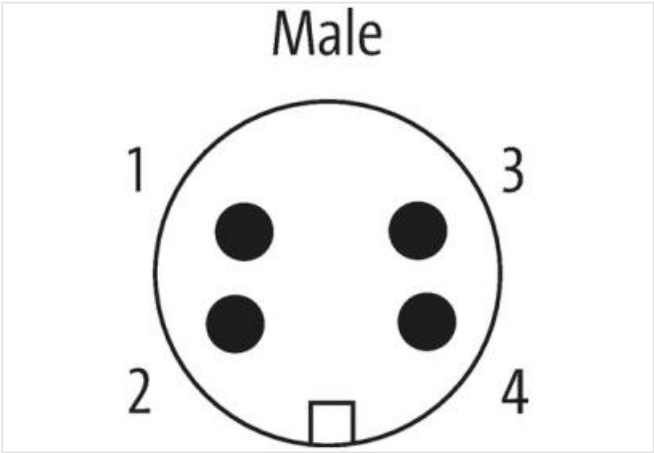

Family construction form	7/8"
Materiale morsetti	Ottone, Bronze
N. di poli	4
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279218

ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879134798
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	300 V
Tensione di esercizio CC max	300 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	9 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento max	1,5 mm²
Numero AWG max	16
Installazione Collegamento	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	7/8"
Cicli di collegamento min	50
Dati tecnici Protezione dei dispositivi	
Schermato	no
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	4 kV
Resistenza di isolamento min	10000 MΩ
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento contatto	dorato
Rivestimento blocco	nickel plated
Materiale custodia	PBT
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofusione di zinco
Dati meccanici Dati di montaggio	
Campo di serraggio min	6 mm
Campo di serraggio max	8 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C