

7/8" mas. 0° resistenza termin. bus

sostituisce cod. 14995

Resistenza di terminazione
Maschio
7/8" (5 poli)
a vite
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


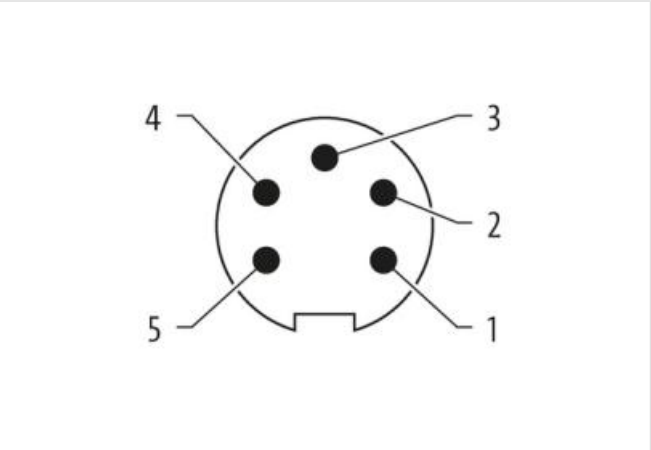


Immagine rappresentativa

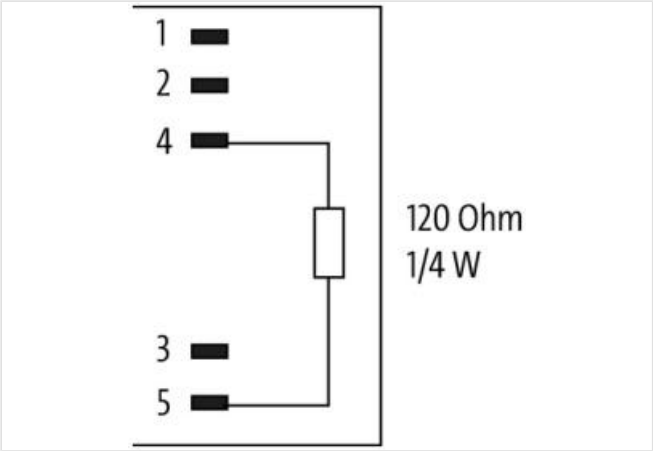

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311

ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879134699
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85332900

Dati elettrici | Alimentazione

Corrente di esercizio per ciascun contatto max 8 A

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	80 °C