

7/8" mas. 0°

PUR-JBZ 5x1,0 grigio 3m

Maschio diritto

7/8" (5 poli)

Cavo di potenza

con portatarghetta

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine




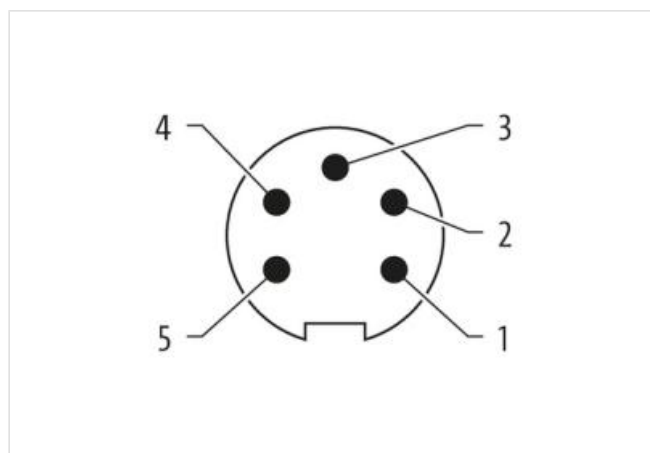


Immagine rappresentativa

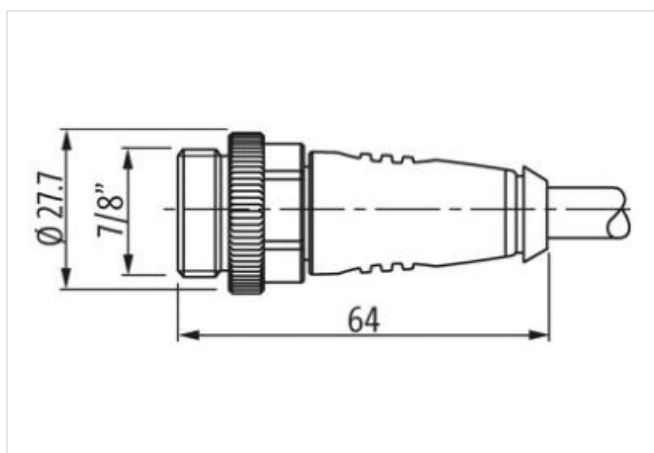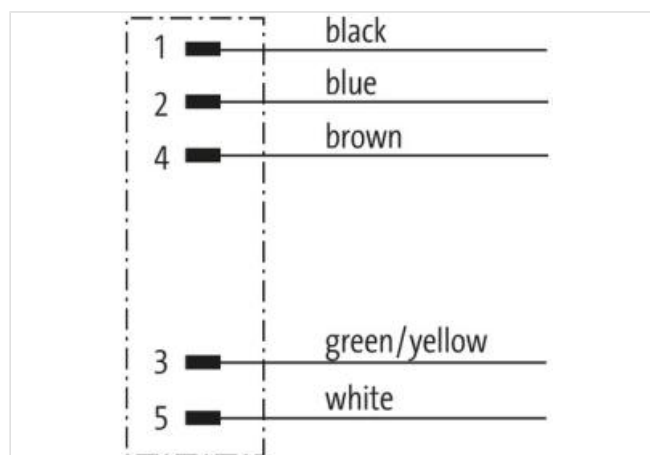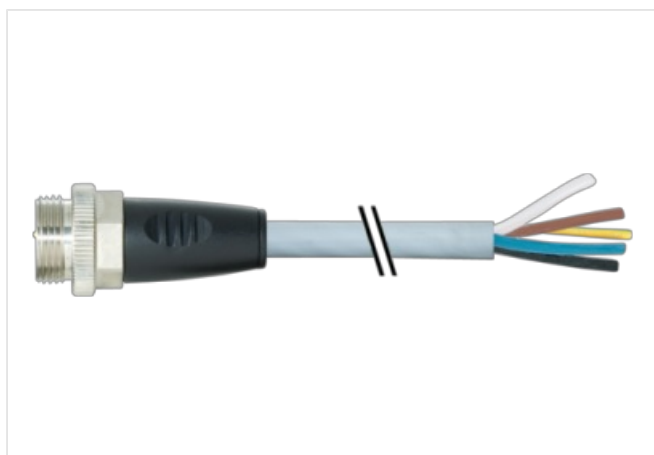

Lunghezza 3 m

Coppia di serraggio 1,5 Nm

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Family construction form | 7/8" |
| Filettatura              | 7/8" |
| N. di poli               | 5    |
| Apertura della chiave    | SW22 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| dati commerciali           |               |
| ECLASS-6.0                 | 27279218      |
| ECLASS-6.1                 | 27279218      |
| ECLASS-7.0                 | 27279218      |
| ECLASS-8.0                 | 27279218      |
| ECLASS-9.0                 | 27060327      |
| ECLASS-10.1                | 27060311      |
| ECLASS-11.1                | 27060311      |
| ECLASS-12.0                | 27060327      |
| ETIM-5.0                   | EC001855      |
| GTIN                       | 4048879753906 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444290      |

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Dati elettrici   Alimentazione                 |       |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 12 A  |
| Current phase - neutral                        | 230 V |
| Current phase - phase                          | 400 V |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Installazione   Collegamento |        |
| Coppia di serraggio          | 1,5 Nm |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Protezione dei dispositivi   Elettrica     |                    |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)         | IP67               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione  | inserito, Avvitato |
| Grado di inquinamento                      | 3                  |
| Picco di tensione nominale                 | 3 kV               |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I                  |

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dati meccanici   Dati di montaggio |                                               |
| Tipo di fissaggio                  | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                            |
| Temperatura di esercizio min            | -25 °C                     |
| Temperatura di esercizio max            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range  | depending on cable quality |

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation   Cable              |                                                                                                         |
| Identificazione cavo              | 965                                                                                                     |
| Printing color of wire insulation | Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento nero), nero (marrone di isolamento), nero (isolamento blu) |
| Colore                            | grigio                                                                                                  |
| Amount stranding                  | 1                                                                                                       |
| Stranding                         | 5 wires attorno Filler twisted                                                                          |
| Filler                            | si                                                                                                      |
| wire arrangement                  | bianco 4, 3, Verde-giallo, blu 2, nero 1                                                                |
| Cable weigth                      | 86,9 g/m                                                                                                |
| Materiale rivestimento            | PUR                                                                                                     |
| Durezza rivestimento              | 90 ± 5 Shore A                                                                                          |
| Assenza di ingredienti (guaina)   | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                       |
| Outer-diameter (jacket)           | 7,2 mm                                                                                                  |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 %                                                                                                   |
| Materiale guaina interna          | PVC                                                                                                     |
| Colore (guaina interna)           | grigio                                                                                                  |

|                                                 |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material wire insulation                        | PP                                                                                                      |
| Amount wires                                    | 5                                                                                                       |
| Outer diameter insulation                       | 2 mm                                                                                                    |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                                                   |
| Shore hardness wire insulation                  | 60 ± 5 Shore D                                                                                          |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni                                                         |
| Printing color of wire insulation               | Nero (isolamento bianco), Bianco (isolamento nero), nero (marrone di isolamento), nero (isolamento blu) |
| Amount strands (wire)                           | 28                                                                                                      |
| Diameter of single wires                        | 0,205 mm                                                                                                |
| Conductor crossection (wire)                    | 1 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                                                   |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 5                                                                                     |
| Tensione nominale CA max                        | 600 V                                                                                                   |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                                                  |
| Capacità di corrente min filo                   | 11,3 A                                                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire        | 19,5 Ω/km @ 20 °C                                                                                       |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 3 kV @ 60 s                                                                                             |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 3 kV @ 60 s                                                                                             |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -30 °C                                                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 70 °C                                                                                                   |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                                                   |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 70 °C                                                                                                   |
| Resistenza al fuoco                             | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                                                     |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                                     |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                                     |
| Oil resistance                                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404                                  |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 7,5 x Outer diameter                                                                                    |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                                                     |