

MSUD c. elettrov. forma CI 9,4mm con cavo

PUR-JZ 3x0,75 grigio 1,5m

MSUD

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Forma CI (9.4 mm)

0...230 V AC/DC

senza componenti

3 poli

Ponticellato PE

senza manicotti

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli



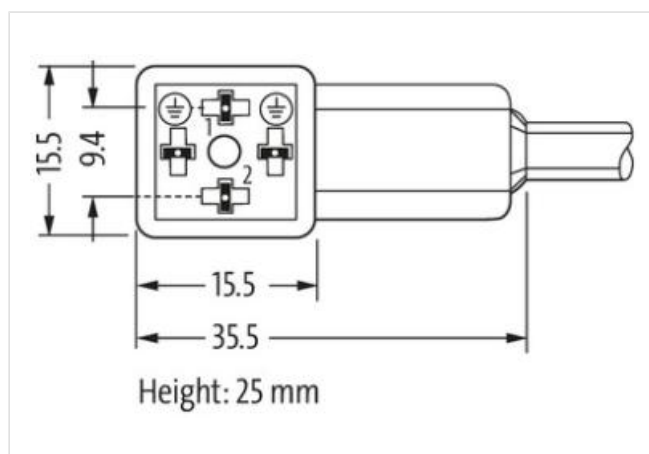
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

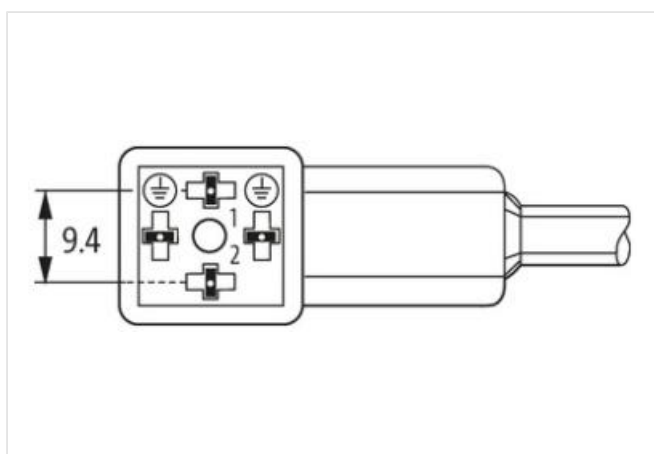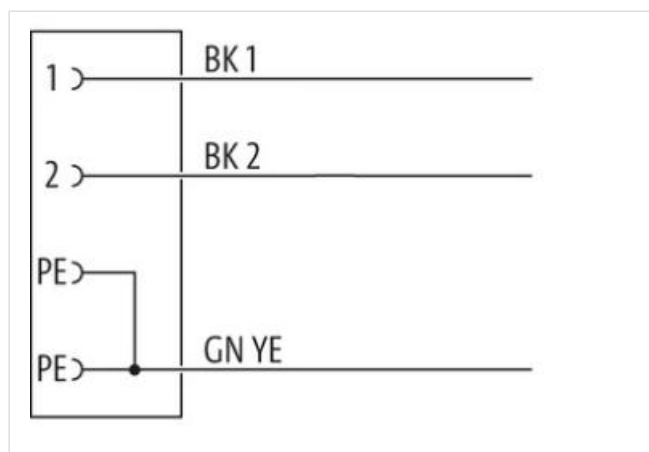

Lunghezza1,5 m

Coppia di serraggio0,4 Nm
FilettaturaM3

Dati commerciali

ECLASS-6.027279218
ECLASS-7.027279218
ECLASS-8.027279218
ECLASS-9.027060311
ECLASS-10.127060312
ECLASS-11.127060312
ECLASS-12.027060312
ETIM-5.0EC001855
GTIN4048879114622
Lotto minimo ordinabile1
Numero di tariffa doganale85444290

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA max230 V
Tensione di esercizio CC max230 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max6 A

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezioneinserito, Avvitato
Grado di inquinamento3
Picco di tensione nominale4 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)I

Dati tecnici | Dati meccanici

Profilo per tubo ondulato flessibile
senza

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento blocco
verzinkt
Colore alloggiamento
nero
Material guarnizione
PUR
Materiale custodia
PBT
Materiale dispositivo bloccaggio
Acciaio

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio
inserito, Avvitato

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min-25 °C
Temperatura di esercizio max85 °C
Additional condition temperature range
depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain reliefProtect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Cable

Identificazione cavo226
Tipo di cavo2
Coloregrigio
Type of CertificatecURus
Amount stranding1

Stranding	3 wires twisted
wire arrangement	nero 1, nero 2, Verde-giallo
Cable weight	55,33 g/m
Materiale rivestimento	PUR
Durezza rivestimento	85 ± 5 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina)	Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket)	5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Materiale guaina interna	PVC
Material wire insulation	PVC
Amount wires	3
Outer diameter insulation	1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	43 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation	Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone
Amount strands (wire)	42
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crossection (wire)	0,75 mm²
Material conductor wire	Cavetto in rame, nudo
Conductor type (wire)	Classe di cavetti 6
Tensione nominale CA max	300 V
Capacità di corrente (standard)	a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo	12 A
Electrical resistance line constant wire	26 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo)	2 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - guaina)	2 kV @ 60 s
Temperatura di esercizio min (fissa)	-30 °C
Temperatura di esercizio max (fissa)	80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile)	-5 °C
Temperatura di esercizio max (variabile)	80 °C
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
Resistenza al fuoco	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Resistenza alla benzina	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Oil resistance	DIN EN 60811-404 Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
raggio di curvatura (fisso)	10 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile)	15 x Outer diameter
Velocità (c. portacavo)	2 Mio. @ 25 °C