

Passaparete per push pull power

con connessione a molla, codifica flessibile


Telaio di montaggio Push-Pull-Power in metallo
incl. inserto di contatto con connessione a molla
Codifica flessibile
Adatto per sezione di montaggio rettangolare
con guarnizione
Senza viti di fissaggio

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

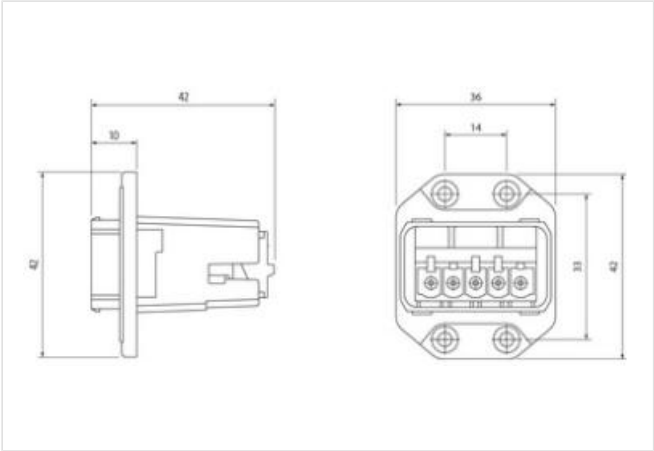

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879900454
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente d'esercizio	16 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,75 mm²
Sezione di collegamento max	2,5 mm²
Numero AWG min	18

Numero AWG max 13

Installazione | Collegamento

Connessione	Morsetti a molla FK
Cicli di collegamento min	100

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	2
Picco di tensione nominale	4 kV

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	nickel plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	Pressofusione di zinco

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	5 poli, PPP
-------------------	-------------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C