

bobina di cavo ø 500mm, 500m

PVC 5x0,34 grigio, UL/CSA

Bobina di cavo (500m)  
PVC (UL/CSA)  
5× 0.34 mm², grigio

Link al prodotto

Immagine

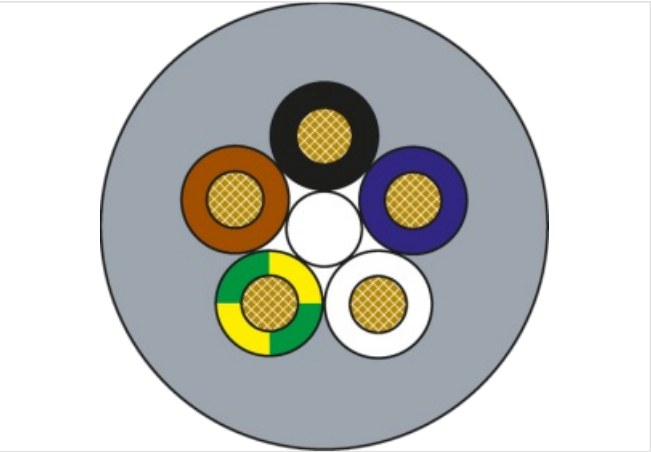


Immagine rappresentativa

| dati commerciali                |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                      | 27062011                                                          |
| ECLASS-6.1                      | 27061801                                                          |
| ECLASS-7.0                      | 27061801                                                          |
| ECLASS-8.0                      | 27061801                                                          |
| ECLASS-9.0                      | 27061801                                                          |
| ECLASS-10.1                     | 27061801                                                          |
| ECLASS-11.1                     | 27061801                                                          |
| ECLASS-12.0                     | 27061801                                                          |
| ETIM-5.0                        | EC001855                                                          |
| GTIN                            | 4048879528146                                                     |
| Lotto minimo ordinabile         | 1                                                                 |
| Numero di tariffa doganale      | 85444995                                                          |
| Installation   Cable            |                                                                   |
| Identificazione cavo            | 215                                                               |
| Tipo di cavo                    | 1                                                                 |
| Colore                          | grigio                                                            |
| Type of Certificate             | cURus                                                             |
| Amount stranding                | 1                                                                 |
| Stranding                       | 5 wires attorno Anima twisted                                     |
| Filler                          | si                                                                |
| wire arrangement                | , nero, blu, bianco, Verde-giallo                                 |
| Cable weigth                    | 48,4 g/m                                                          |
| Materiale rivestimento          | PVC                                                               |
| Durezza rivestimento            | 85 ± 5 Shore A                                                    |
| Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
| Outer-diameter (jacket)         | 5,2 mm                                                            |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                        | PVC                                                                    |
| Amount wires                                    | 5                                                                      |
| Outer diameter insulation                       | 1,25 mm                                                                |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                  |
| Shore hardness wire insulation                  | 45 ± 5 Shore D                                                         |
| Material properties wire insulation             | Ben lavorabile a macchina                                              |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Amount strands (wire)                           | 19                                                                     |
| Diameter of single wires                        | 0,15 mm                                                                |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 5                                                    |
| Tensione nominale CA max                        | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                   | 4,5 A                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire        | 57 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                             | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 5 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                    |