

MQ15-X-Power mas. 0° schermato con cavo

PUR 4x1,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 25,0m

Maschio diritto

MQ15, 4 poli

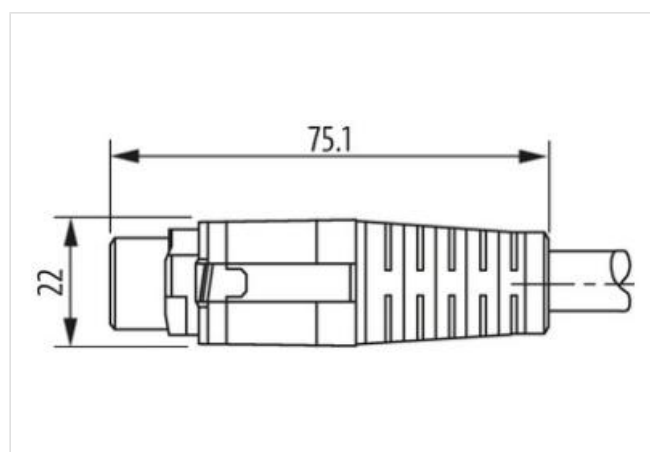
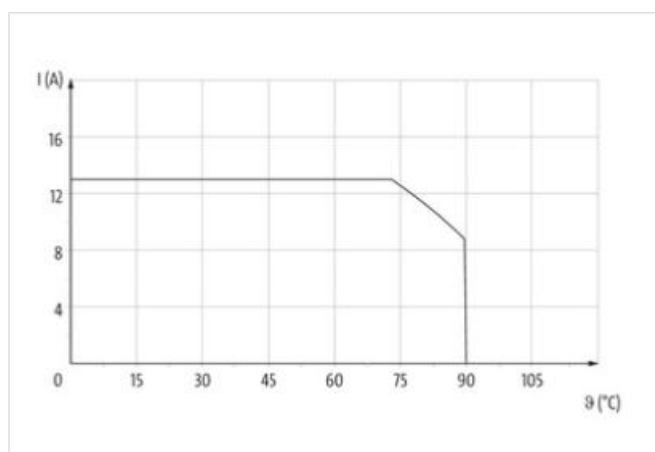
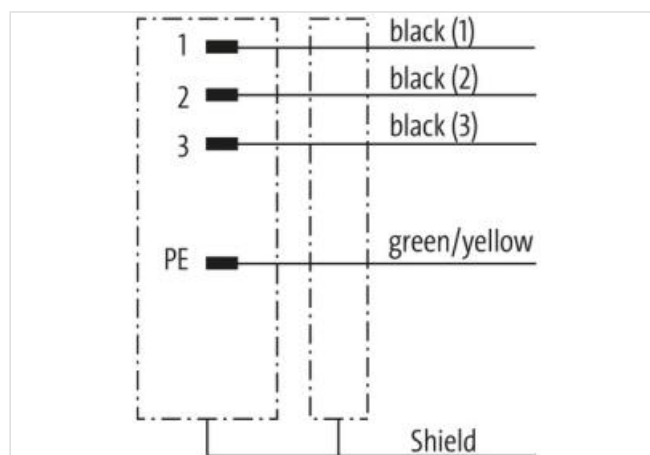
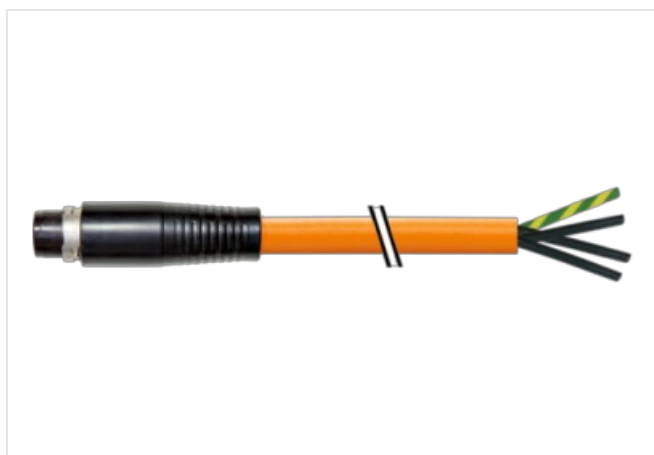
schermato

senza manicotti

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

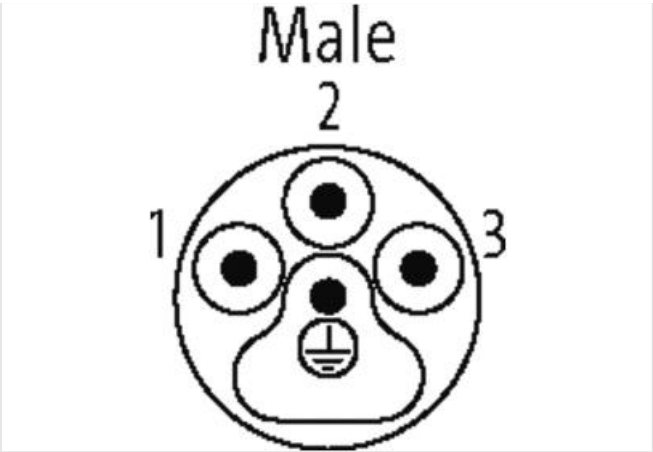


Immagine rappresentativa



Lunghezza	25 m
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Rivestimento contatto	Argentato
Family construction form	MQ15
Uscita cavo	diritto
Materiale morsetti	Lega di rame
N. di poli	4
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Lunghezza di spelatura (rivestimento)	30 mm
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879709521
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	13 A
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	no
Installazione Collegamento	
Lunghezza di spelatura (rivestimento)	30 mm
Cicli di collegamento min	500

Installazione | Configurazione dei pin

Configurazionecompletamente occupato

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezioneinserito, Avvitato
Grado di inquinamento3
Picco di tensione nominale4 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)I

Dati meccanici | Dati del materiale

Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)HB
Materiale custodiaPlastica
Materiale portacontattiPA

Dati meccanici | Dati di montaggio

Modalità di fissaggioChiusura a baionetta

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min-25 °C
Temperatura di esercizio max80 °C
Additional condition temperature rangedepending on cable quality

Important installation notes

Note on strain reliefProtect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Cable

wire arrangementnero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo
Identificazione cavoP12
Colorearancione
Schermatura del cavo (tipo)Rame intrecciato, nudo
Schermatura del cavo (copertura)80 %
wire arrangementnero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo
Cable weighth128,7 g/m
Outer-diameter (jacket)8 mm
Tolerance outer diameter (sheath) $\pm 5\%$
Material wire insulationTPE
Amount wires4
Conductor crosssection (wire)1,5 mm²
Material conductor wireCavetto in rame, nudo
Tensione nominale CA max1000 V
Tensione alternata continuativa (filo - filo)4 kV
Tensione alternata continuativa (filo - guaina)4 kV
Temperatura di esercizio min (fissa)-40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa)80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile)-20 °C
Temperatura di esercizio max (variabile)60 °C
Resistenza al fuocoUL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistanceBuona, da controllare in funzione dell'applicazione
Resistenza alla benzinaBuona, da controllare in funzione dell'applicazione
Oil resistanceBuona, da controllare in funzione dell'applicazione | DIN EN 60811-404
raggio di curvatura (fisso)10 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile)10 x Outer diameter
N. di cicli (catena portacavo)5 Mio.
Velocità (c. portacavo)3,3 m/s
Sollecitazioni in torsione $\pm 15^\circ/\text{m}$