

**MQ15-X-Power fem. 90° sin. schermato c.cavo**

PUR 4x1,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 15,0m

MQ15, 4 poli

Female angled, contact carrier 90° turned

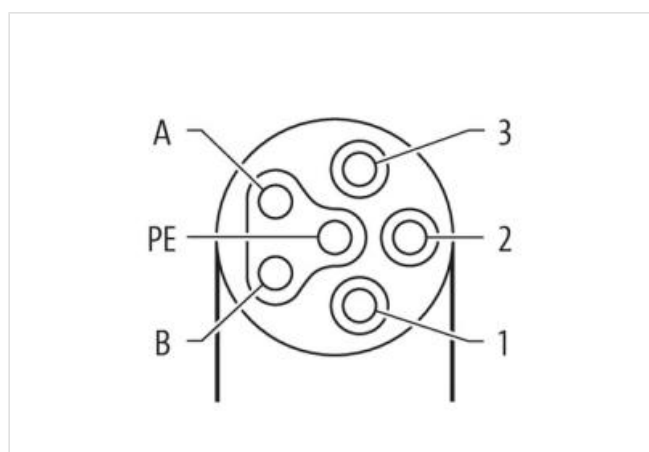
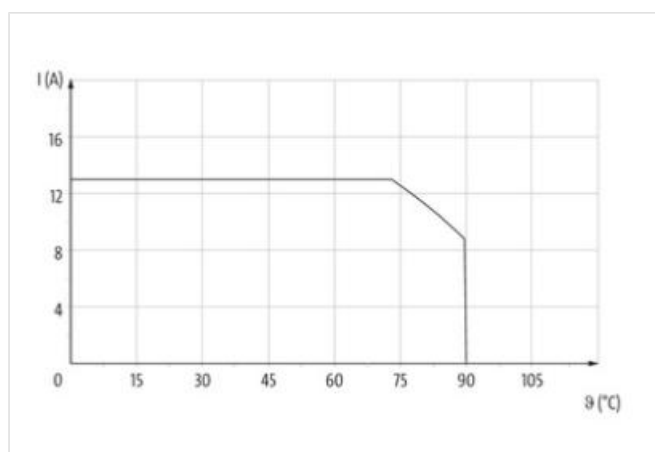
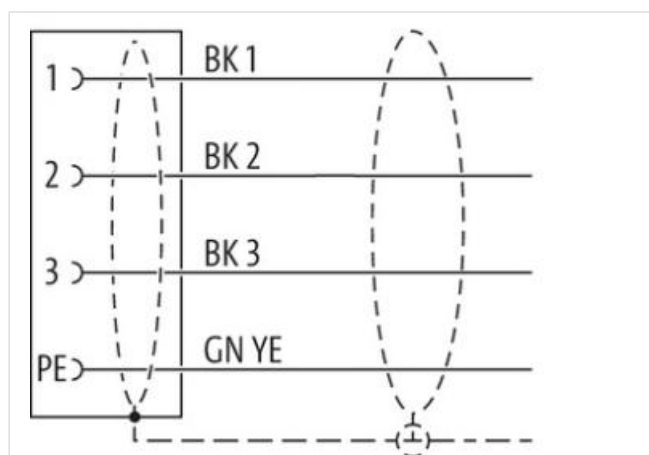
schermato

senza manicotti

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

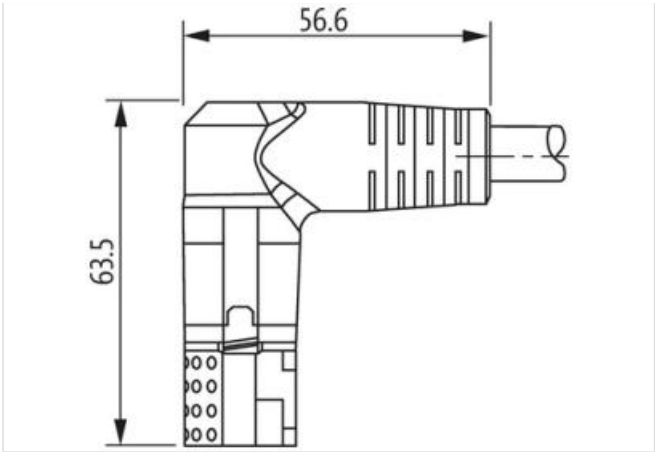


Immagine rappresentativa



|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Lunghezza                                      | 15 m                   |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato     |
| Rivestimento contatto                          | Argentato              |
| Family construction form                       | MQ15                   |
| Materiale morsetti                             | Lega di rame           |
| N. di poli                                     | 4                      |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 30 mm                  |
| dati commerciali                               |                        |
| ECLASS-6.0                                     | 27279221               |
| ECLASS-6.1                                     | 27279218               |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218               |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218               |
| ECLASS-9.0                                     | 27060327               |
| ECLASS-10.1                                    | 27060311               |
| ECLASS-11.1                                    | 27060311               |
| ECLASS-12.0                                    | 27060327               |
| ETIM-5.0                                       | EC001576               |
| GTIN                                           | 4048879709866          |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                      |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290               |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                        |
| Tensione di esercizio CA max                   | 600 V                  |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 13 A                   |
| Diagnosi                                       |                        |
| Indicatore di stato LED                        | no                     |
| Installazione   Collegamento                   |                        |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 30 mm                  |
| Cicli di collegamento min                      | 500                    |
| Installazione   Configurazione dei pin         |                        |
| Configurazione                                 | completamente occupato |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)         | IP67               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione  | inserito, Avvitato |
| Grado di inquinamento                      | 3                  |
| Picco di tensione nominale                 | 4 kV               |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I                  |

Dati meccanici | Dati del materiale

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | HB       |
| Materiale custodia                            | Plastica |
| Materiale portacontatti                       | PA       |

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Modalità di fissaggio | Chiusura a baionetta |
|-----------------------|----------------------|

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura di esercizio min           | -25 °C                     |
| Temperatura di esercizio max           | 80 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Installation | Cable

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Identificazione cavo                            | P12                                                                    |
| Colore                                          | arancione                                                              |
| Schermatura del cavo (tipo)                     | Rame intrecciato, nudo                                                 |
| Schermatura del cavo (copertura)                | 80 %                                                                   |
| wire arrangement                                | nero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo                                   |
| Cable weight                                    | 128,7 g/m                                                              |
| Outer-diameter (jacket)                         | 8 mm                                                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                        | TPE                                                                    |
| Amount wires                                    | 4                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)                   | 1,5 mm²                                                                |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Tensione nominale CA max                        | 1000 V                                                                 |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 4 kV                                                                   |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 4 kV                                                                   |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -20 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 60 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                             | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 10 x Outer diameter                                                    |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                         | 5 Mio.                                                                 |
| Sollecitazioni in torsione                      | ± 15 °/m                                                               |