

MQ15-X-Power male receptacle front mount

wires PVC 4x1,5 0,5m

Flangia maschio

MQ15, 4 poli

con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

Fissaggio frontale

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.



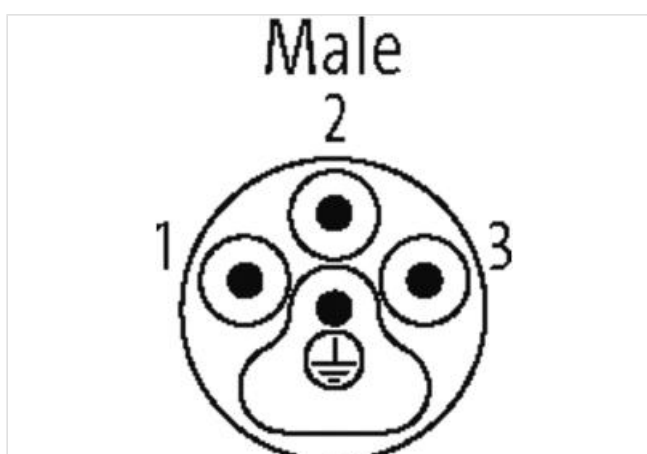
[Link al prodotto](#)**Immagine**



Immagine rappresentativa

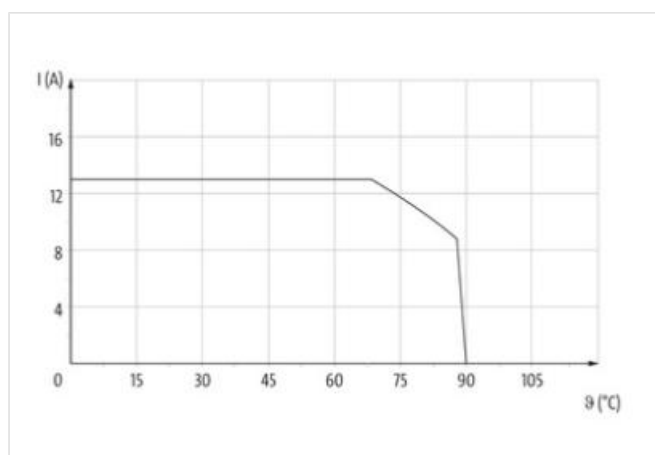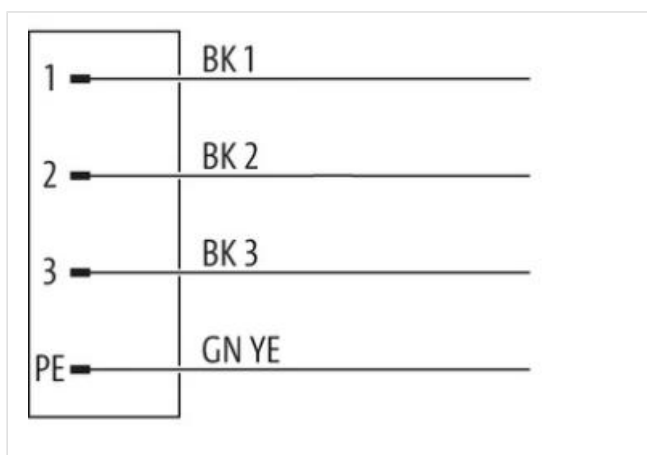

Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Rivestimento contatto	Argentato
Family construction form	MQ15
Materiale morsetti	Lega di rame
N. di poli	4
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4065909067468
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	13 A
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	no
Installazione Collegamento	
Cicli di collegamento min	500
Installazione Configurazione dei pin	
Configurazione	completamente occupato
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3

Picco di tensione nominale	2,5 kV
----------------------------	--------

Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	I
--	---

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	nickel plated
----------------------------	---------------

Materiale custodia	Ottone
--------------------	--------

Materiale portacontatti	PA
-------------------------	----

Dati meccanici | Dati di montaggio

Modalità di fissaggio	Chiusura a baionetta
-----------------------	----------------------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	70 °C
------------------------------	-------

Additional condition temperature range	depending on cable quality
--	----------------------------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---

Resistances | Cable

Identificazione cavo	P81
----------------------	-----

wire arrangement	nero 1, nero 2, nero 3, Verde-giallo
------------------	--------------------------------------

Material wire insulation	PVC
--------------------------	-----

Amount wires	4
--------------	---

Outer diameter insulation	3 mm
---------------------------	------

Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
--	-------

Conductor crossection (wire)	1,5 mm ²
------------------------------	---------------------

Material conductor wire	Cavetto in rame, stagnato
-------------------------	---------------------------

Conductor type (wire)	Classe di cavetti 5
-----------------------	---------------------

Tensione nominale CA max	600 V
--------------------------	-------

Tensione alternata continuativa (filo - filo)	2,5 kV
---	--------

Tensione alternata continuativa (filo - guaina)	2,5 kV
---	--------

Temperatura di esercizio min (fissa)	-40 °C
--------------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max (fissa)	70 °C
--------------------------------------	-------

Resistenza al fuoco	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
---------------------	---

chemical resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
---------------------	---

Resistenza alla benzina	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
-------------------------	---

Oil resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione DIN EN 60811-404
----------------	--