

**MQ15-X-Power fem. 0° con cavo**

PVC 6x1,5 nero UL/CSA 3,0m


Femmina diritto  
MQ15, 6 poli  
senza manicotti  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.  
Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

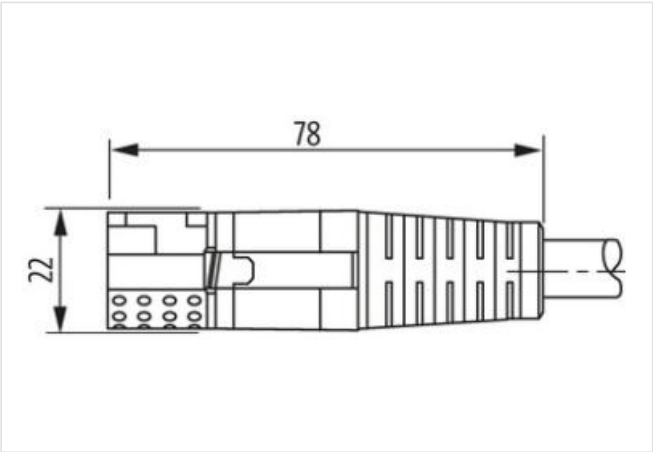

UL

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Lunghezza                | 3 m                |
| Tipo di fissaggio        | inserito, Avvitato |
| Rivestimento contatto    | Argentato          |
| Family construction form | MQ15               |
| Materiale morsetti       | Lega di rame       |

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| N. di poli                                                         | 6                          |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)                              | 30 mm                      |
| dati commerciali                                                   |                            |
| ECLASS-6.0                                                         | 27279218                   |
| ECLASS-6.1                                                         | 27279218                   |
| ECLASS-7.0                                                         | 27279218                   |
| ECLASS-8.0                                                         | 27279218                   |
| ECLASS-9.0                                                         | 27060327                   |
| ECLASS-10.1                                                        | 27060311                   |
| ECLASS-11.1                                                        | 27060311                   |
| ECLASS-12.0                                                        | 27060327                   |
| ETIM-5.0                                                           | EC001576                   |
| GTIN                                                               | 4048879706513              |
| Lotto minimo ordinabile                                            | 1                          |
| Numero di tariffa doganale                                         | 85444290                   |
| Dati elettrici   Alimentazione                                     |                            |
| Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di alimentazione max | 600 V                      |
| Tensione di esercizio CA per ciascun contatto di segnale max       | 63 V                       |
| Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max       | 63 V                       |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto di alimentazione max    | 13 A                       |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max          | 10 A                       |
| Diagnosi                                                           |                            |
| Indicatore di stato LED                                            | no                         |
| Installazione   Collegamento                                       |                            |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)                              | 30 mm                      |
| Cicli di collegamento min                                          | 500                        |
| Installazione   Configurazione dei pin                             |                            |
| Configurazione                                                     | completamente occupato     |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica                             |                            |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)                                 | IP67                       |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione                          | inserito, Avvitato         |
| Grado di inquinamento                                              | 3                          |
| Picco di tensione nominale                                         | 4 kV                       |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)                         | I                          |
| Dati meccanici   Dati del materiale                                |                            |
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)                      | HB                         |
| Materiale custodia                                                 | Plastica                   |
| Materiale portacontatti                                            | PA                         |
| Dati meccanici   Dati di montaggio                                 |                            |
| Modalità di fissaggio                                              | Chiusura a baionetta       |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche                            |                            |
| Temperatura di esercizio min                                       | -25 °C                     |
| Temperatura di esercizio max                                       | 80 °C                      |
| Additional condition temperature range                             | depending on cable quality |
| Installation   Cable                                               |                            |
| Identificazione cavo                                               | P24                        |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Colore                                          | nero                                                                   |
| wire arrangement                                | nero 1, nero 2, nero 3, nero 4, nero 5, Verde-giallo                   |
| Materiale rivestimento                          | PVC                                                                    |
| Outer-diameter (jacket)                         | 9 mm                                                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                        | PP                                                                     |
| Amount wires                                    | 6                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)                   | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Tensione nominale CA max                        | 1000 V                                                                 |
| Electrical resistance line constant wire        | 13,3 Ω/km @ 20 °C                                                      |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 4 kV                                                                   |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 4 kV                                                                   |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -20 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                             | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 5 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 15 x Outer diameter                                                    |