

**MQ15 m. 0° con cavo**

PVC 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 10m

Maschio diritto


MQ15, 4 poli

con portatarghetta



Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

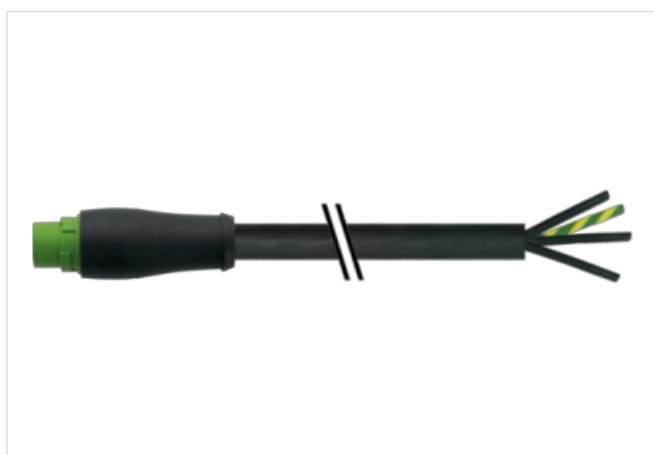[Link al prodotto](#)**Immagine**

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BK 1  |
| 2  | BK 2  |
| 3  | BK 3  |
| PE | GN YE |
| A  |       |
| B  |       |

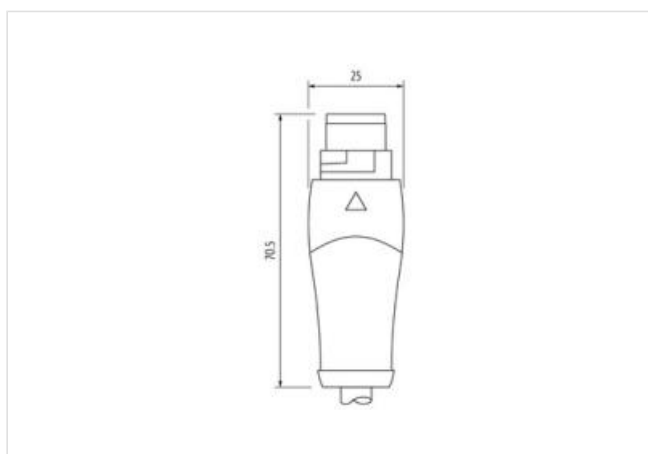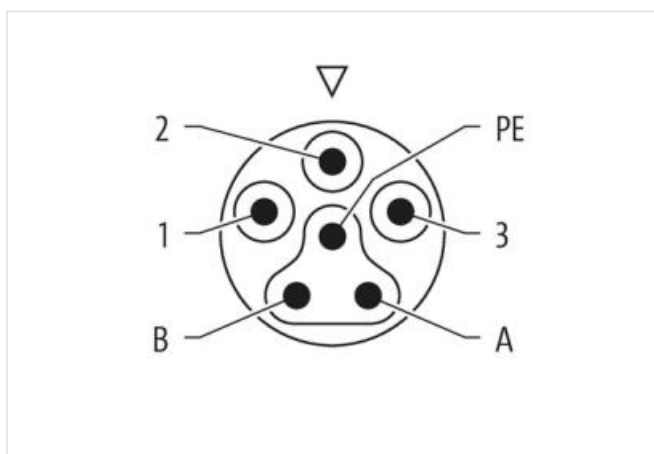

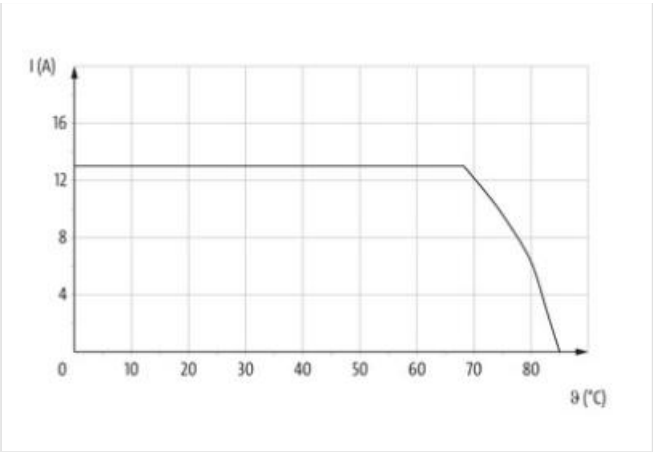


Immagine rappresentativa



|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Lunghezza                                      | 10 m               |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Bloccato |
| Rivestimento contatto                          | Argentato          |
| Family construction form                       | MQ15               |
| adatto per guaina (Ø interno)                  | 18 mm              |
| Materiale morsetti                             | Lega di rame       |
| N. di poli                                     | 4                  |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65, IP67         |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 100 mm             |
| dati commerciali                               |                    |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-6.1                                     | 27279218           |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218           |
| ECLASS-9.0                                     | 27060327           |
| ECLASS-10.1                                    | 27060311           |
| ECLASS-11.1                                    | 27060311           |
| ECLASS-12.0                                    | 27060327           |
| ETIM-5.0                                       | EC001855           |
| GTIN                                           | 4048879906968      |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                  |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290           |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                    |
| Tensione di esercizio CA max                   | 600 V              |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 13 A               |
| Diagnosi                                       |                    |
| Indicatore di stato LED                        | no                 |
| Installazione   Collegamento                   |                    |
| Lunghezza di spelatura (rivestimento)          | 100 mm             |
| Installazione   Configurazione dei pin         |                    |

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Codifica                                                                            | Tipo 3                                         |
| Configurazione                                                                      | parzialmente occupato                          |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica                                              |                                                |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione                                           | inserito, Bloccato                             |
| Grado di inquinamento                                                               | 3                                              |
| Picco di tensione nominale                                                          | 6 kV                                           |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)                                          | I                                              |
| Dati meccanici   Dati del materiale                                                 |                                                |
| Materiale custodia                                                                  | PUR                                            |
| Materiale portacontatti                                                             | PA                                             |
| Dati meccanici   Dati di montaggio                                                  |                                                |
| Modalità di fissaggio                                                               | Chiusura a baionetta                           |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche                                             |                                                |
| Temperatura di esercizio min                                                        | -30 °C                                         |
| Temperatura di esercizio max                                                        | 85 °C                                          |
| Additional condition temperature range                                              | depending on cable quality                     |
| Standard di prodotto                                                                |                                                |
| IEC 61076-2-116                                                                     |                                                |
| Installation   Cable                                                                |                                                |
| Stile STOOW guaina                                                                  | Power                                          |
| Identificazione cavo                                                                | P71                                            |
| Tipo di cavo                                                                        | 1                                              |
| Printing color of wire insulation                                                   | Bianco (isolamento nero)                       |
| Colore                                                                              | nero                                           |
| Type of Certificate                                                                 | cURus                                          |
| Amount stranding                                                                    | 1                                              |
| Stranding                                                                           | 4 wires twisted                                |
| wire arrangement                                                                    | nero 3, nero 2, nero 1, Verde-giallo           |
| Cable weigth                                                                        | 111,1 g/m                                      |
| Materiale rivestimento                                                              | PVC                                            |
| Durezza rivestimento                                                                | 90 ± 5 Shore A                                 |
| Assenza di ingredienti (guaina)                                                     | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC |
| Outer-diameter (jacket)                                                             | 7,4 mm                                         |
| Tolerance outer diameter (sheath)                                                   | ± 5 %                                          |
| Material wire insulation                                                            | PP                                             |
| Amount wires                                                                        | 4                                              |
| Outer diameter insulation                                                           | 2,35 mm                                        |
| Outer diameter tolerance core insulation                                            | ± 5 %                                          |
| Shore hardness wire insulation                                                      | 60 ± 5 Shore D                                 |
| Ingredient freeness wire insulation                                                 |                                                |
| Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |                                                |
| Printing color of wire insulation                                                   | Bianco (isolamento nero)                       |
| Amount strands (wire)                                                               | 84                                             |
| Diameter of single wires                                                            | 0,15 mm                                        |
| Conductor crosssection (wire)                                                       | 1,5 mm²                                        |
| Material conductor wire                                                             | Cavetto in rame, nudo                          |
| Conductor type (wire)                                                               | Classe di cavetti 6                            |
| Tensione nominale CA max                                                            | 1000 V                                         |
| Capacità di corrente (standard)                                                     | a norme DIN VDE 0298-4                         |
| Capacità di corrente min filo                                                       | 14,4 A                                         |
| Electrical resistance line constant wire                                            | 13,3 Ω/km @ 20 °C                              |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)                                       | 10 kV                                          |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina)                                     | 10 kV                                          |

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di esercizio min (fissa)     | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)     | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -25 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C                                                                  |
| UV resistance                            | DIN EN ISO 4892-2 A                                                    |
| Resistenza al fuoco                      | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                    |
| chemical resistance                      | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                           | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)              | 5 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)             | 10 x Outer diameter                                                    |