

M12 fem. 0° a flangia D-code att. post.

4 poli pcb pin

Connettore per circuito stampato

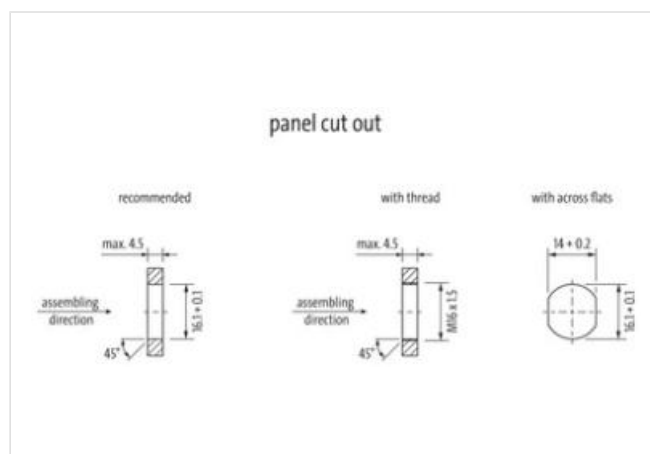
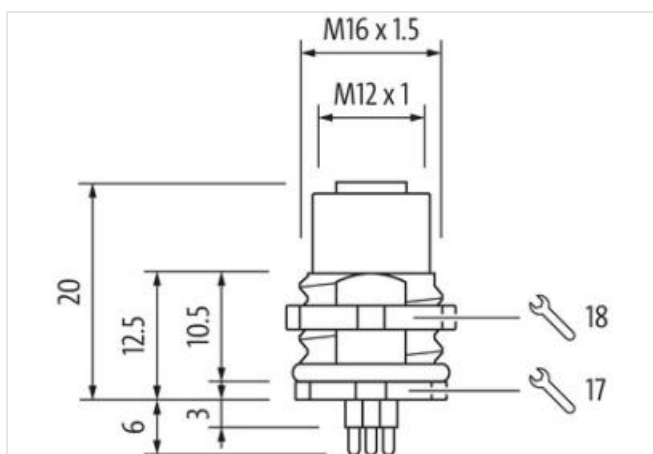
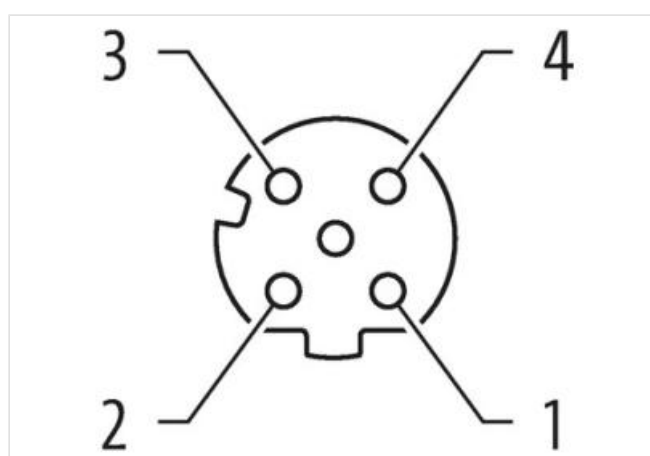
Femmina diritto

M12, 4 poli

D-code

Raccordo a saldare THT

Fissaggio orizzontale

[Link al prodotto](#)**Immagine**

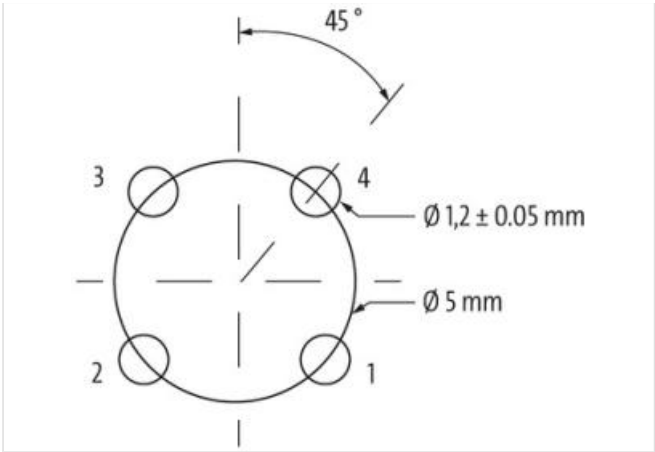


Immagine rappresentativa



Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	M12
Codifica	D
Materiale morsetti	Lega di rame
N. di poli	4
dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909012727
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	250 V
Tensione di esercizio CC	250 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Dati tecnici Comunicazione industriale	
Parametri di trasmissione	CAT5
Installazione Collegamento	
Connection information	Raccordo a saldare THT
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Filettatura di fissaggio	M12 x 1
Apertura della chiave	SW17
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato

Grado di inquinamento	3
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento blocco	nickel plated
Materiale custodia	Lega di rame
Materiale portacontatti	PA66
Materiale dispositivo bloccaggio	Lega di rame
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.