

M12 female recept. 0° S-cod. rear

4-pol., PCB-Pin

Connettore per circuito stampato
Maschio diritto
M12, 4 poli
S-code
Fissaggio orizzontale
Raccordo a saldare THT

Link al prodotto

Immagine



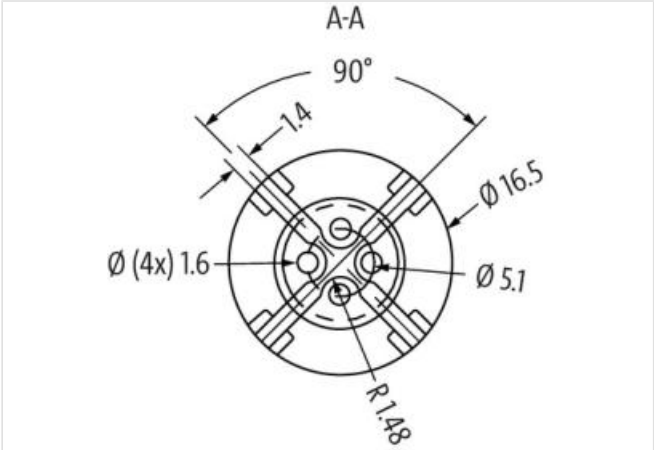


Immagine rappresentativa

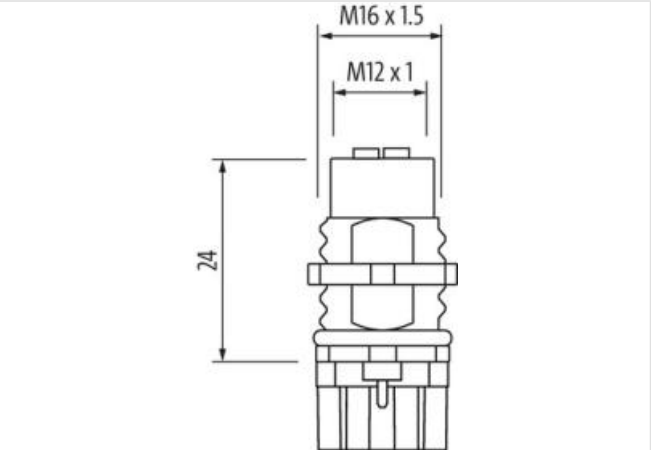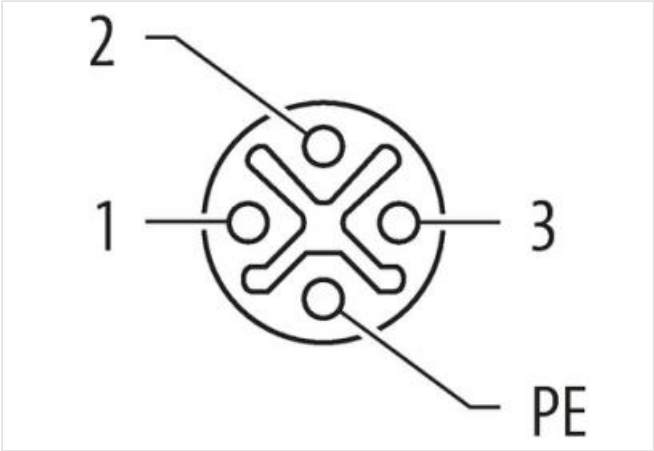

Rivestimento contatto	dorato
Family construction form	M12P
Codifica	S
Materiale morsetti	Lega di rame

N. di poli4

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4065909075029
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	630 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	12 A

Installazione Collegamento	
Connection information	Raccordo a saldare THT
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Filettatura di fissaggio	M16 x 1.5
Family construction form	M12P
Apertura della chiave	SW19

Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3

Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento alloggiamento	nickel plated
Materiale custodia	Lega di rame
Materiale portacontatti	PA

Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato

Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	90 °C

Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Standard di prodotto	IEC 61076-2-111
----------------------	-----------------