

cavo Drive Cliq

specifica: M6FX8002-2DC34-1AF0

Maschio diritto – femmina diritto  
M12 – M12, 8 poli  
Altre lunghezze secondo disponibilità.  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine

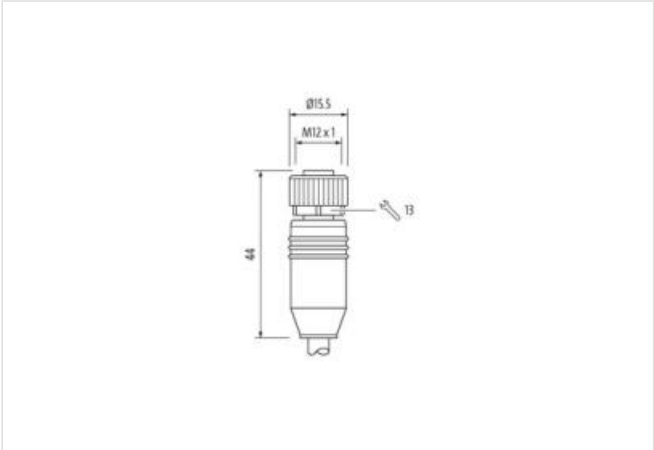
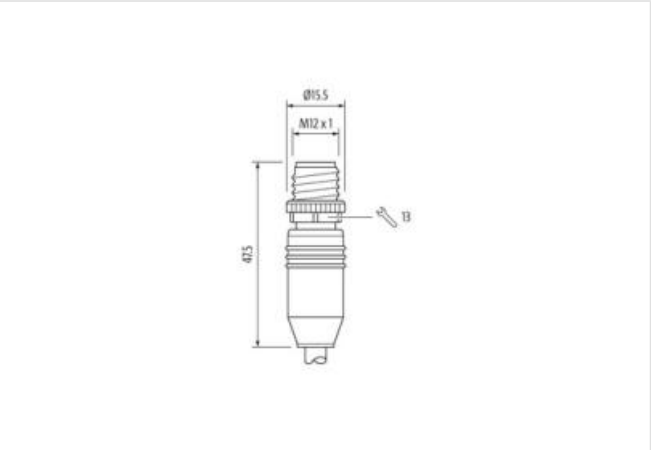
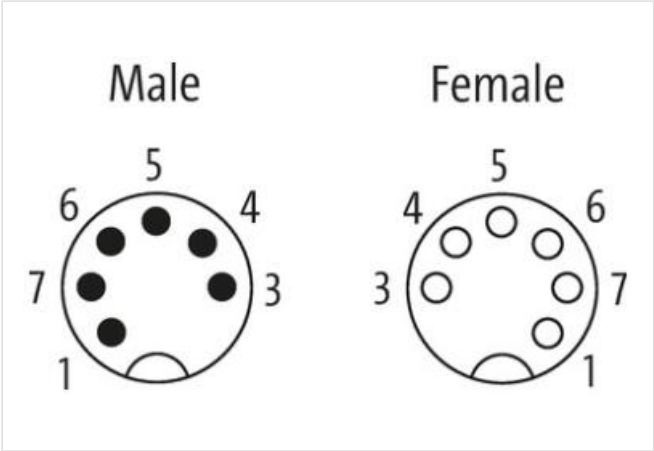


Immagine rappresentativa

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Lunghezza                | 5 m      |
| Coppia di serraggio      | 0,6 Nm   |
| Family construction form | M12      |
| Filettatura              | M12 x 1  |
| Codifica                 | A        |
| Apertura della chiave    | SW13     |
| dati commerciali         |          |
| ECLASS-6.0               | 27061801 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1                 | 27060307      |
| ECLASS-7.0                 | 27060307      |
| ECLASS-8.0                 | 27060307      |
| ECLASS-9.0                 | 27060307      |
| ECLASS-10.1                | 27060307      |
| ECLASS-11.1                | 27060307      |
| ECLASS-12.0                | 27060307      |
| ETIM-5.0                   | EC000830      |
| GTIN                       | 4048879617260 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444290      |

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Dati elettrici   Alimentazione                 |      |
| Tensione di esercizio CA max                   | 30 V |
| Tensione di esercizio CC max                   | 30 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A  |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Installazione   Collegamento |        |
| Coppia di serraggio          | 0,6 Nm |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Protezione dei dispositivi   Elettrica |      |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)     | IP67 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Dati meccanici   Dati del materiale |               |
| Rivestimento alloggiamento          | nickel plated |
| Materiale custodia                  | Ottone        |

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dati meccanici   Dati di montaggio |                                               |
| Tipo di fissaggio                  | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                            |
| Temperatura di esercizio min            | -25 °C                     |
| Temperatura di esercizio max            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range  | depending on cable quality |

|                              |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Important installation notes |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief        | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius       | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Installation   Cable              |                                           |
| wire arrangement                  | verde, giallo, rosa, blu, rosso, nero     |
| Identificazione cavo              | 880                                       |
| Colore                            | verde                                     |
| Amount stranding                  | 2                                         |
| Stranding                         | 2 wires twisted                           |
| Stranding (type 2)                | 2 wires attorno Combinazione fili twisted |
| Schermatura del cavo (tipo)       | Rame intrecciato, nudo                    |
| Schermatura del cavo (copertura)  | 85 %                                      |
| wire arrangement                  | verde, giallo, rosa, blu, rosso, nero     |
| Cable weighth                     | 75,9 g/m                                  |
| Materiale rivestimento            | PUR                                       |
| Outer-diameter (jacket)           | 6,9 mm                                    |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 %                                     |
| Material wire insulation          | Poliolefina                               |
| Amount wires                      | 4                                         |
| Conductor crosssection (wire)     | 0,2 mm²                                   |
| Material wire insulation (Data)   | Poliolefina                               |
| Amount wires (Data)               | 2                                         |

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Conductor crosssection wire (Data)       | 0,38 mm²                                                               |
| Temperatura di esercizio min (fissa)     | -20 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)     | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 60 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                      | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                    |
| chemical resistance                      | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                           | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| Raggio di piegatura (installazione)      | x Outer diameter                                                       |
| raggio di curvatura (fisso)              | x Outer diameter                                                       |
| Raggio di curvatura (mobile)             | 10 x Outer diameter                                                    |
| N. di cicli (catena portacavo)           | 5 Mio.                                                                 |
| Sollecitazioni in torsione               | ± 30 °/m                                                               |