

M23 fem. 0° 17 poli

PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0.14+4x0,22)C 2m

Cavo di segnale per SINAMICS S120 e motori con connessione M23  
Femmina diritto  
M23, 17 poli  
con portatarghetta  
Altre lunghezze secondo disponibilità.  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine

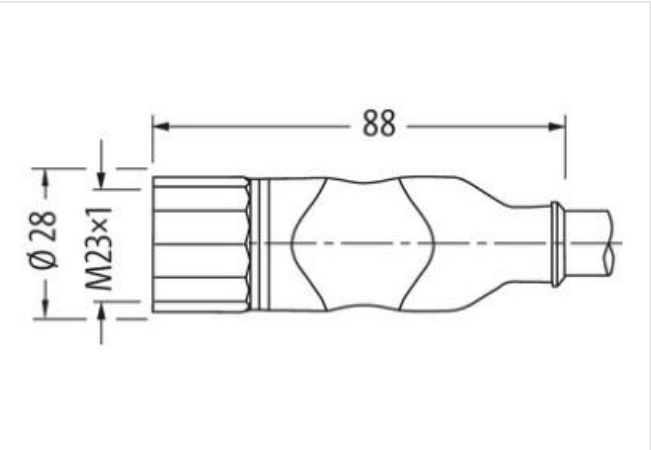
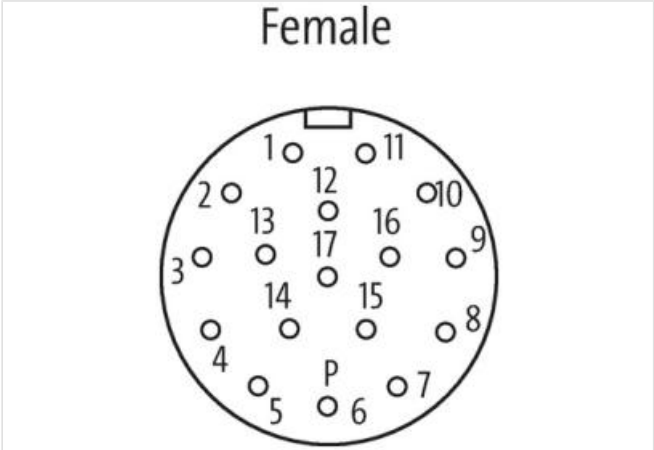


Immagine rappresentativa

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lunghezza                | 2 m     |
| Coppia di serraggio      | 2 Nm    |
| Family construction form | M23     |
| Filettatura              | M23 x 1 |
| Apertura della chiave    | SW27    |

dati commerciali

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                                | 27279218                                        |
| ECLASS-6.1                                | 27060307                                        |
| ECLASS-7.0                                | 27060307                                        |
| ECLASS-8.0                                | 27060307                                        |
| ECLASS-9.0                                | 27060307                                        |
| ECLASS-10.1                               | 27060307                                        |
| ECLASS-11.1                               | 27060307                                        |
| ECLASS-12.0                               | 27060307                                        |
| ETIM-5.0                                  | EC001855                                        |
| GTIN                                      | 4048879486507                                   |
| Lotto minimo ordinabile                   | 1                                               |
| Numero di tariffa doganale                | 85444290                                        |
| Dati elettrici   Alimentazione            |                                                 |
| Tensione di esercizio CA max              | 30 V                                            |
| Tensione di esercizio CC max              | 30 V                                            |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica    |                                                 |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP65, IP67                                      |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato                              |
| Dati meccanici   Dati del materiale       |                                                 |
| Rivestimento blocco                       | nickel plated                                   |
| Materiale custodia                        | PUR                                             |
| Materiale dispositivo bloccaggio          | Ottone                                          |
| Dati meccanici   Dati di montaggio        |                                                 |
| Tipo di fissaggio                         | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione   |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche   |                                                 |
| Temperatura di esercizio min              | -25 °C                                          |
| Temperatura di esercizio max              | 85 °C                                           |
| Additional condition temperature range    | depending on cable quality                      |
| Installation   Cable                      |                                                 |
| Identificazione cavo                      | 811                                             |
| Colore                                    | nero                                            |
| Amount stranding                          | 2                                               |
| Stranding                                 | 4 wires twisted                                 |
| Amount stranding (type 2)                 | 1                                               |
| Stranding (type 2)                        | 2 wires twisted                                 |
| Amount stranding (type 3)                 | 3                                               |
| Stranding (type 3)                        | 2 wires con Filler twisted                      |
| Schermatura del cavo (tipo)               | Rame intrecciato, nudo                          |
| Rivestimento                              | Foil                                            |
| Filler                                    | si                                              |
| wire arrangement                          | , nero, blu, bianco                             |
| Materiale rivestimento                    | PUR                                             |
| Assenza di ingredienti (guaina)           | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
| Outer-diameter (jacket)                   | 9,5 mm                                          |
| Tolerance outer diameter (sheath)         | ± 5 %                                           |
| Material wire insulation                  | PP                                              |
| Amount wires                              | 10                                              |
| Outer diameter insulation                 | 0,85 mm                                         |
| Shore hardness wire insulation            | 65 ± 5 Shore D                                  |
| Amount strands (wire)                     | 7                                               |
| Diameter of single wires                  | 0,16 mm                                         |

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Conductor crosssection (wire)             | 0,14 mm²                                                               |
| Material conductor wire                   | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Outer diameter wire insulation (Data)     | 2 mm                                                                   |
| Amount wires (Data)                       | 4                                                                      |
| Amount strands wire (Data)                | 7                                                                      |
| Diameter of single wires (Data)           | 0,127 mm                                                               |
| Conductor crosssection wire (Data)        | 0,22 mm²                                                               |
| Material conductor wire (Data)            | Cavetto in rame, stagnato                                              |
| Tensione nominale CA max                  | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)           | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Electrical resistance line constant wire  | 148,9 Ω/km @ 20 °C                                                     |
| Electrical resistance coating wire (Data) | 93,3 Ω/km @ 20 °C                                                      |
| Temperatura di esercizio min (variabile)  | -25 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile)  | 80 °C                                                                  |
| UV resistance                             | DIN EN ISO 4892-2 A                                                    |
| Resistenza al fuoco                       | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                       | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                   | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                            | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Raggio di piegatura (installazione)       | x Outer diameter                                                       |
| raggio di curvatura (fisso)               | x Outer diameter                                                       |
| Raggio di curvatura (mobile)              | 6 x Outer diameter                                                     |
| Velocità (c. portacavo)                   | 2 Mio.                                                                 |