

M23 fem. 0° 17 poli

PUR (3x(2x0,14D)+2x0,5+4x0.14+4x0,22)C 7m

Cavo di segnale per SINAMICS S120 e motori con connessione M23  
Femmina diritto  
M23, 17 poli  
schermato  
Altre lunghezze secondo disponibilità.  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine

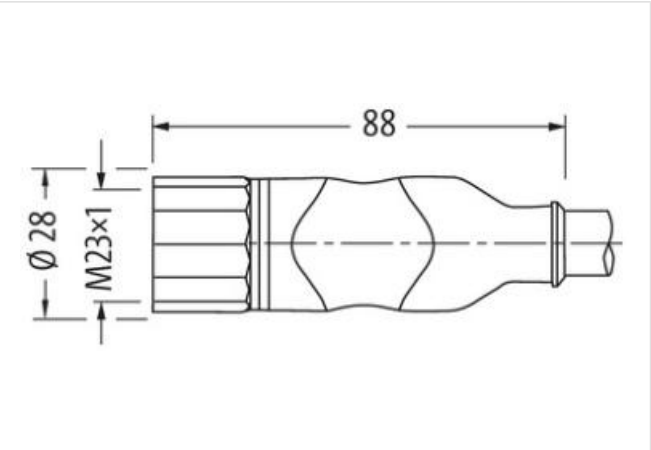
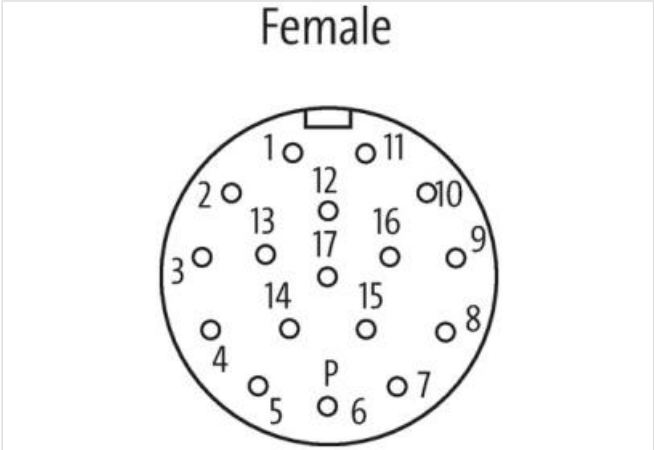


Immagine rappresentativa

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Lunghezza           | 7 m      |
| Coppia di serraggio | 2 Nm     |
| Filettatura         | M23 x 1  |
| dati commerciali    |          |
| ECLASS-6.0          | 27279218 |
| ECLASS-7.0          | 27279218 |
| ECLASS-8.0          | 27279218 |

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ECLASS-9.0                              | 27060311                                        |
| ECLASS-10.1                             | 27060307                                        |
| ECLASS-11.1                             | 27060307                                        |
| ECLASS-12.0                             | 27060307                                        |
| ETIM-5.0                                | EC001855                                        |
| GTIN                                    | 4048879486446                                   |
| Lotto minimo ordinabile                 | 1                                               |
| Numero di tariffa doganale              | 85444290                                        |
| Dati elettrici   Alimentazione          |                                                 |
| Tensione di esercizio CA max            | 30 V                                            |
| Tensione di esercizio CC max            | 30 V                                            |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica  |                                                 |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)      | IP67                                            |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |                                                 |
| Tipo di fissaggio                       | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione   |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                                                 |
| Temperatura di esercizio min            | -25 °C                                          |
| Temperatura di esercizio max            | 85 °C                                           |
| Additional condition temperature range  | depending on cable quality                      |
| Installation   Cable                    |                                                 |
| Identificazione cavo                    | 811                                             |
| Colore                                  | nero                                            |
| Amount stranding                        | 2                                               |
| Stranding                               | 4 wires twisted                                 |
| Amount stranding (type 2)               | 1                                               |
| Stranding (type 2)                      | 2 wires twisted                                 |
| Amount stranding (type 3)               | 3                                               |
| Stranding (type 3)                      | 2 wires con Filler twisted                      |
| Schermatura del cavo (tipo)             | Rame intrecciato, nudo                          |
| Rivestimento                            | Foil                                            |
| Filler                                  | si                                              |
| wire arrangement                        | , nero, blu, bianco                             |
| N. di cicli (catena portacavo)          | 2 Mio.                                          |
| Materiale rivestimento                  | PUR                                             |
| Assenza di ingredienti (guaina)         | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
| Outer-diameter (jacket)                 | 9,5 mm                                          |
| Tolerance outer diameter (sheath)       | ± 5 %                                           |
| Material wire insulation                | PP                                              |
| Amount wires                            | 10                                              |
| Outer diameter insulation               | 0,85 mm                                         |
| Shore hardness wire insulation          | 65 ± 5 Shore D                                  |
| Amount strands (wire)                   | 7                                               |
| Diameter of single wires                | 0,16 mm                                         |
| Conductor crosssection (wire)           | 0,14 mm²                                        |
| Material conductor wire                 | Cavetto in rame, nudo                           |
| Outer diameter wire insulation (Data)   | 2 mm                                            |
| Amount wires (Data)                     | 4                                               |
| Amount strands wire (Data)              | 7                                               |
| Diameter of single wires (Data)         | 0,127 mm                                        |
| Conductor crosssection wire (Data)      | 0,22 mm²                                        |
| Material conductor wire (Data)          | Cavetto in rame, stagnato                       |

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Capacità di corrente (standard)           | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Electrical resistance line constant wire  | 148,9 $\Omega$ /km @ 20 °C                                             |
| Electrical resistance coating wire (Data) | 93,3 $\Omega$ /km @ 20 °C                                              |
| Nominal voltage power AC max.             | 300 V                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)  | -25 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile)  | 80 °C                                                                  |
| UV resistance                             | DIN EN ISO 4892-2 A                                                    |
| Resistenza al fuoco                       | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                       | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                   | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                            | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Raggio di piegatura (installazione)       | x Outer diameter                                                       |
| raggio di curvatura (fisso)               | x Outer diameter                                                       |
| Raggio di curvatura (mobile)              | 6 x Outer diameter                                                     |