

M12 mas. flangia A-code att. front. V2A

cavetti polipropilene 8x0,25 0,5m


Flangia maschio  
M12, 8 poli  
Fissaggio frontale  
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi  
Acciaio inox 1.4305 (V2A)

[Link al prodotto](#)

Immagine



|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | RD |

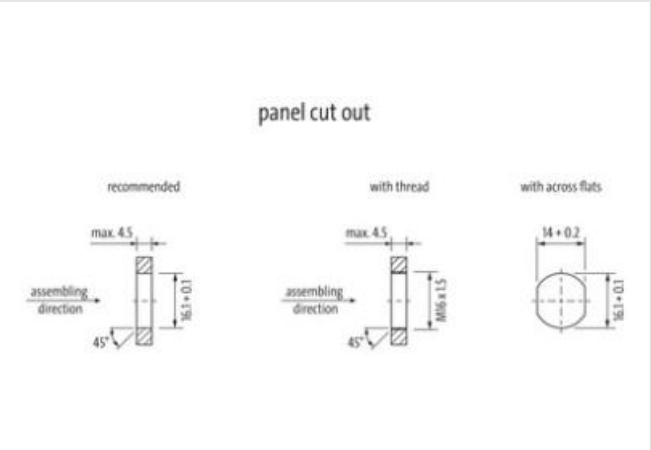


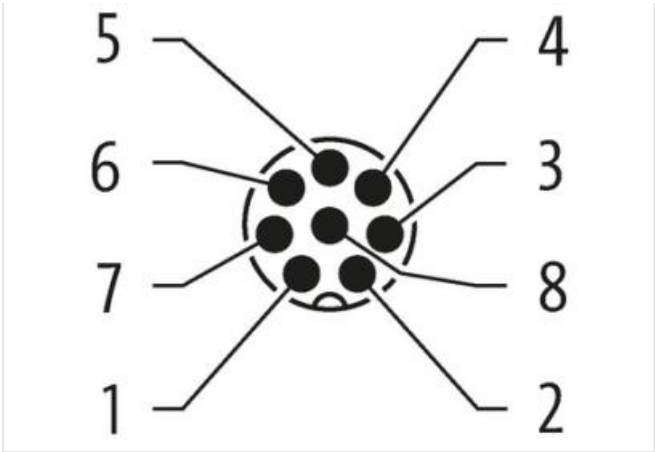


Immagine rappresentativa

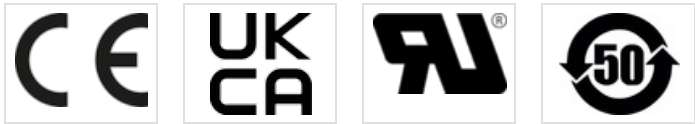

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Lunghezza                                      | 0,5 m         |
| Coppia di serraggio                            | 0,6 Nm        |
| Rivestimento contatto                          | dorato        |
| Family construction form                       | M12           |
| Filettatura                                    | M12 x 1       |
| Codifica                                       | A             |
| Materiale morsetti                             | Lega di rame  |
| N. di poli                                     | 8             |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP67          |
| Rivestimento contatto                          | dorato        |
| dati commerciali                               |               |
| ECLASS-6.0                                     | 27279220      |
| ECLASS-6.1                                     | 27279220      |
| ECLASS-7.0                                     | 27440103      |
| ECLASS-8.0                                     | 27440103      |
| ECLASS-9.0                                     | 27440103      |
| ECLASS-10.1                                    | 27440103      |
| ECLASS-11.1                                    | 27440103      |
| ECLASS-12.0                                    | 27440103      |
| ETIM-5.0                                       | EC001855      |
| GTIN                                           | 4048879326889 |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1             |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290      |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |               |
| Tensione di esercizio CA max                   | 30 V          |
| Tensione di esercizio CC max                   | 30 V          |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A           |
| Diagnosi                                       |               |
| Indicatore di stato LED                        | no            |
| Installazione   Collegamento                   |               |

|                                            |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filettatura di fissaggio                   | M16 x 1.5                                                                                                                                             |
| Apertura della chiave                      | SW17                                                                                                                                                  |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica     |                                                                                                                                                       |
| Grado di protezione NEMA                   | 3, 4, 6P                                                                                                                                              |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione  | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Grado di inquinamento                      | 3                                                                                                                                                     |
| Picco di tensione nominale                 | 0,8 kV                                                                                                                                                |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I                                                                                                                                                     |
| Dati tecnici   Dati meccanici              |                                                                                                                                                       |
| Profilo per tubo ondulato flessibile       | senza                                                                                                                                                 |
| Dati meccanici   Dati del materiale        |                                                                                                                                                       |
| Materiale dispositivo bloccaggio           | Acciaio inox 1.4305 (V2A)                                                                                                                             |
| Dati meccanici   Dati di montaggio         |                                                                                                                                                       |
| Tipo di fissaggio                          | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione                                                                                                         |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche    |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min               | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max               | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range     | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes               |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                      | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                     | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
|                                            |                                                                                                                                                       |
| Standard di prodotto                       | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                              |
| Certificazioni                             |                                                                                                                                                       |
| UL 50E                                     | si                                                                                                                                                    |
| Installation   Cable                       |                                                                                                                                                       |
| wire arrangement                           | bianco, , verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso                                                                                                     |
| Identificazione cavo                       | 973                                                                                                                                                   |
| wire arrangement                           | bianco, , verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso                                                                                                     |
| Material wire insulation                   | PUR                                                                                                                                                   |
| Amount wires                               | 8                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                  | 1,25 mm                                                                                                                                               |
| Conductor crosssection (wire)              | 0,25 mm²                                                                                                                                              |
| Temperatura di esercizio min (fissa)       | -40 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max (fissa)       | 90 °C                                                                                                                                                 |
| Temperatura di esercizio min (variabile)   | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max (variabile)   | 90 °C                                                                                                                                                 |
| Resistenza al fuoco                        | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2                                                                                                   |
| chemical resistance                        | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                                                                                   |
| Resistenza alla benzina                    | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                                                                                   |
| Oil resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404                                                                                |
| raggio di curvatura (fisso)                | 10 x Outer diameter                                                                                                                                   |