

MOSA MQ12 fem. 0° a perf. d'isolante

3 poli 0,25...0,5mm²

Femmina diritto  
MQ12, 3 poli  
Morsetti a perforazione  
Sezione cavo: 0.25...0.5 mm²

[Link al prodotto](#)

Immagine

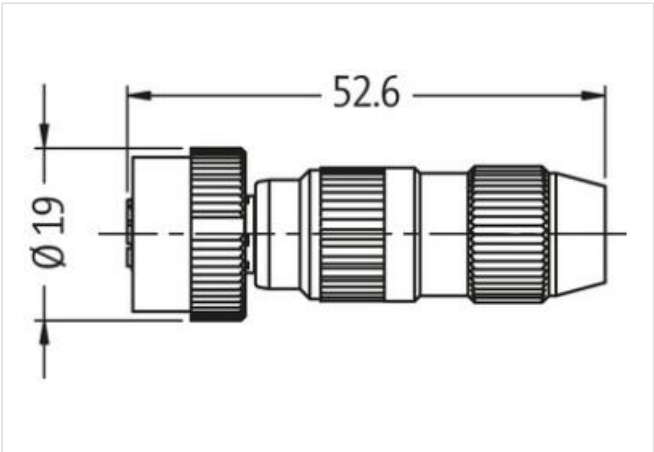
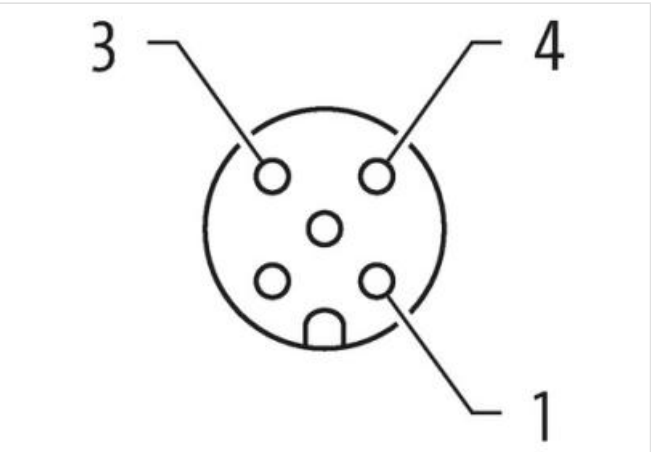


Immagine rappresentativa

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Family construction form           | MQ12     |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67     |
| dati commerciali                   |          |
| ECLASS-6.0                         | 27279218 |
| ECLASS-6.1                         | 27260702 |
| ECLASS-7.0                         | 27440102 |
| ECLASS-8.0                         | 27440102 |
| ECLASS-9.0                         | 27440116 |
| ECLASS-10.1                        | 27440102 |
| ECLASS-11.1                        | 27440102 |
| ECLASS-12.0                        | 27440116 |

|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                       | EC002635                                                                                                                                              |
| GTIN                                           | 4048879106627                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                     | 85366990                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CA max                   | 32 V                                                                                                                                                  |
| Tensione di esercizio CC max                   | 32 V                                                                                                                                                  |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A                                                                                                                                                   |
| Dati tecnici   Installazione                   |                                                                                                                                                       |
| Sezione di collegamento min                    | 0,25 mm²                                                                                                                                              |
| Sezione di collegamento max                    | 0,5 mm²                                                                                                                                               |
| Diametro del filo singolo min                  | 0,1 mm                                                                                                                                                |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                                                                                                       |
| Diametro di isolamento del filo min            | 1,2 mm                                                                                                                                                |
| Wire insulation diameter max.                  | 1,6 mm                                                                                                                                                |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                                       |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                                                                                                                                    |
| Picco di tensione nominale                     | 0,8 kV                                                                                                                                                |
| Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)     | II                                                                                                                                                    |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                                                                                                       |
| Campo di serraggio min                         | 4 mm                                                                                                                                                  |
| Campo di serraggio max                         | 5,1 mm                                                                                                                                                |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                   | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                   |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                          | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                         | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |