

Junior Timer conn. elettrov. dir. LED V2A

PUR-OB 2x0,75 nero 1,5m

Xtreme - Outdoor  
Femmina diritto  
12...24 V AC/DC  
LED  
Acciaio inox 1.4305 (V2A)  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.  
Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

Immagine

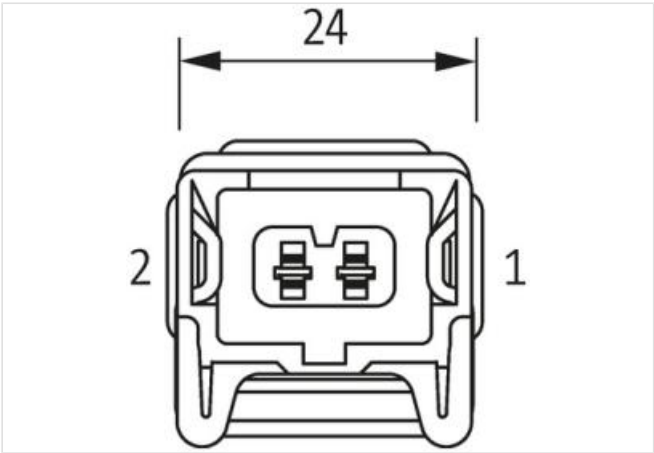
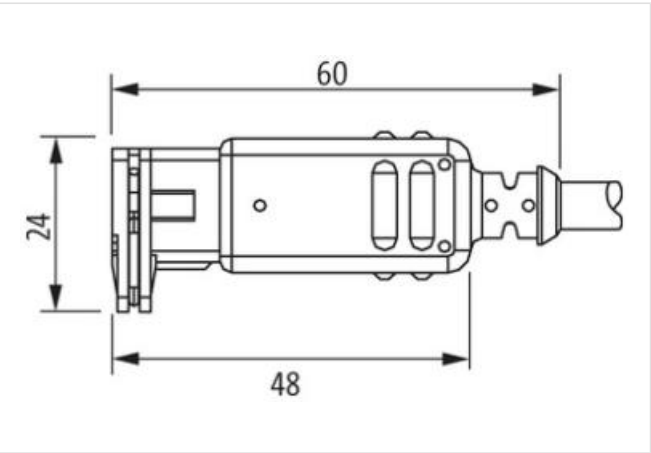
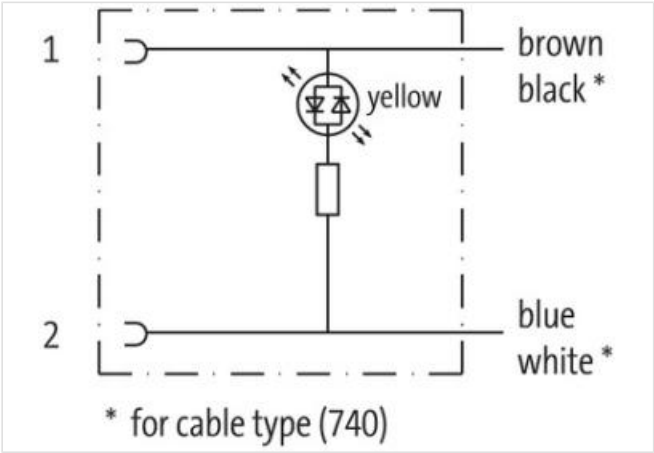


Immagine rappresentativa

Lunghezza 1 m

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27279218 |
| ECLASS-6.1       | 27279218 |
| ECLASS-7.0       | 27279218 |
| ECLASS-8.0       | 27279218 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0                 | 27060312      |
| ECLASS-10.1                | 27060312      |
| ECLASS-11.1                | 27060312      |
| ECLASS-12.0                | 27060312      |
| ETIM-5.0                   | EC001855      |
| GTIN                       | 4065909104200 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444290      |

Dati elettrici | Alimentazione

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Tensione di esercizio CA min                   | 12 V  |
| Tensione di esercizio CA max                   | 24 V  |
| Tensione di esercizio CC min                   | 12 V  |
| Tensione di esercizio CC max                   | 24 V  |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A   |
| Corrente assorbita max                         | 12 mA |

Diagnosi

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Indicatore di stato LED | giallo |
|-------------------------|--------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP65               |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |

Protezione dei dispositivi | Fluidi

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
|------------------|----------------------------|

Dati meccanici | Dati del materiale

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Colore alloggiamento             | nero                      |
| Materiale custodia               | Plastica                  |
| Materiale dispositivo bloccaggio | Acciaio inox 1.4305 (V2A) |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura di esercizio min           | -25 °C                     |
| Temperatura di esercizio max           | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

Installation | Cable

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Identificazione cavo              | 750                           |
| Colore                            | nero                          |
| Amount stranding                  | 1                             |
| Stranding                         | 2 wires twisted               |
| Stranding factor min.             | 75 mm                         |
| Stranding factor max.             | 75 mm                         |
| wire arrangement                  | , blu                         |
| Cable weighth                     | 48,4 g/m                      |
| Materiale rivestimento            | PUR                           |
| Durezza rivestimento              | 85 Shore A                    |
| Assenza di ingredienti (guaina)   | Privo di piombo, Privo di CFC |
| Outer-diameter (jacket)           | 5,9 mm                        |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 %                         |
| Materiale guaina interna          | PVC                           |
| Colore (guaina interna)           | grigio                        |
| Material wire insulation          | PVC                           |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Amount wires                                    | 2                                                                      |
| Outer diameter insulation                       | 2 mm                                                                   |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                  |
| Shore hardness wire insulation                  | 92 Shore A                                                             |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di CFC                                          |
| Amount strands (wire)                           | 24                                                                     |
| Diameter of single wires                        | 0,2 mm                                                                 |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 5                                                    |
| Tensione nominale CA max                        | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                   | 12 A                                                                   |
| Electrical resistance line constant wire        | 26 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C                                                                  |
| UV resistance                                   | DIN EN ISO 4892-2 A                                                    |
| Resistenza al fuoco                             | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 15 x Outer diameter                                                    |