

c. elv. MSC SuperSeal fem. 4 poli con cavo

PUR 4x0,75 nero 1,5m

Xtreme - Outdoor  
Maschio diritto  
max. 24 V DC  
4 poli  
senza componenti  
senza manicotti  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.  
Altre lunghezze secondo disponibilità.

Link al prodotto

Immagine



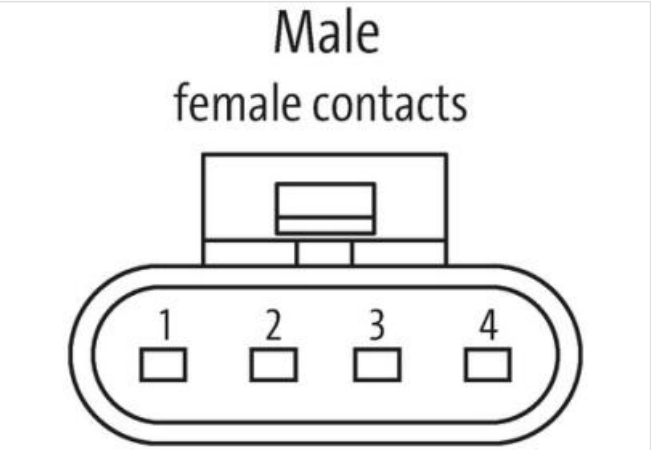


Immagine rappresentativa

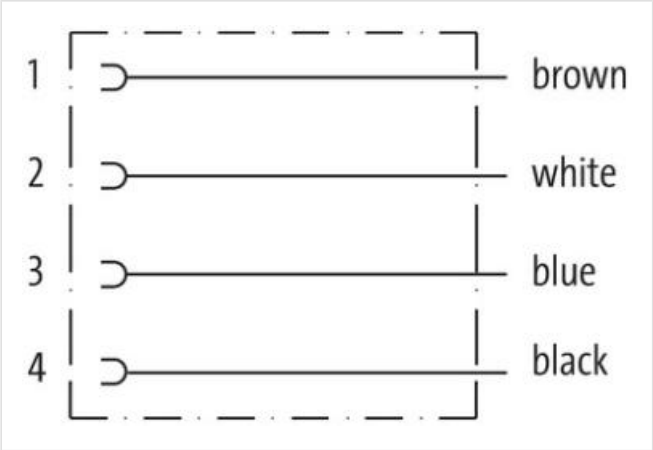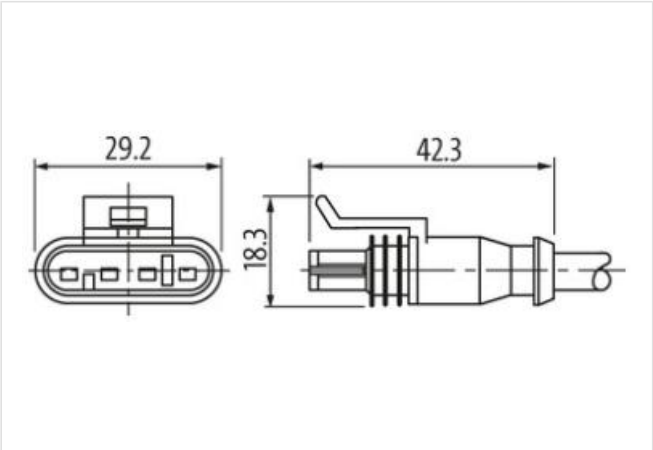

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Lunghezza                     | 1,5 m     |
| Tipo di fissaggio             | inserito  |
| Rivestimento contatto         | Stagnato  |
| Family construction form      | SuperSeal |
| adatto per guaina (Ø interno) | 11 mm     |

|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale morsetti                             | Lega di rame                                                                                                                                          |
| N. di poli                                     | 4                                                                                                                                                     |
| dati commerciali                               |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                     | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                     | 27060312                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                    | 27060312                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                    | 27060312                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                    | 27060312                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                       | EC000830                                                                                                                                              |
| GTIN                                           | 4048879682466                                                                                                                                         |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                                                                                                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                                       |
| Tensione di esercizio CC max                   | 24 V                                                                                                                                                  |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 7 A                                                                                                                                                   |
| Diagnosi                                       |                                                                                                                                                       |
| Indicatore di stato LED                        | no                                                                                                                                                    |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                                                                                                       |
| Family construction form                       | AMP SuperSeal 1.5                                                                                                                                     |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                                       |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP67                                                                                                                                                  |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Bloccato                                                                                                                                    |
| Grado di inquinamento                          | 3                                                                                                                                                     |
| Picco di tensione nominale                     | 1,5 kV                                                                                                                                                |
| Soppressore addizionale                        | senza componenti                                                                                                                                      |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                                                                                                       |
| Colore alloggiamento                           | nero                                                                                                                                                  |
| Material guarnizione                           | Silicone                                                                                                                                              |
| Materiale custodia                             | Plastica                                                                                                                                              |
| Material overmolding                           | PUR                                                                                                                                                   |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                                                                                                       |
| Modalità di fissaggio                          | Fissaggio a innesto                                                                                                                                   |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio min                   | -40 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura di esercizio max                   | 125 °C                                                                                                                                                |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                   |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                          | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                         | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Installation   Cable                           |                                                                                                                                                       |
| Identificazione cavo                           | 514                                                                                                                                                   |
| Colore                                         | nero                                                                                                                                                  |
| Amount stranding                               | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                      | 4 wires twisted                                                                                                                                       |
| wire arrangement                               | , nero, blu, bianco                                                                                                                                   |
| Materiale rivestimento                         | PUR                                                                                                                                                   |
| Outer-diameter (jacket)                        | 5,7 mm                                                                                                                                                |

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                                  |
| Material wire insulation                 | PP                                                                     |
| Amount wires                             | 4                                                                      |
| Outer diameter insulation                | 1,79 mm                                                                |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                                  |
| Amount strands (wire)                    | 42                                                                     |
| Diameter of single wires                 | 0,15 mm                                                                |
| Conductor crosssection (wire)            | 0,75 mm²                                                               |
| Material conductor wire                  | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type (wire)                    | Classe di cavetti 6                                                    |
| Tensione nominale CA max                 | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)          | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo            | 12 A                                                                   |
| Electrical resistance line constant wire | 58 Ω/km                                                                |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -25 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C                                                                  |
| UV resistance                            | DIN EN ISO 4892-2 A                                                    |
| Resistenza al fuoco                      | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                    |
| chemical resistance                      | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                           | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| Raggio di curvatura (mobile)             | 6 x Outer diameter                                                     |
| Velocità (c. portacavo)                  | 2 Mio.                                                                 |