

c. elettrov. MDC06-4s con cavo

RADOX EM 104 4x0,75 nero 10m

Xtreme - Outdoor
Maschio diritto
6...230 V AC/DC
4 poli
senza componenti
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

Immagine

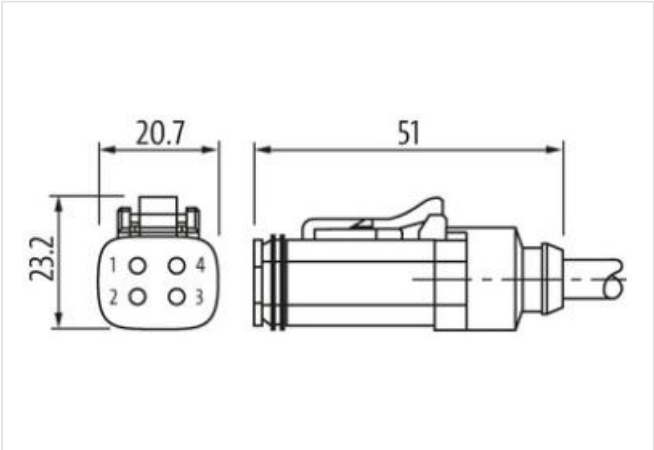
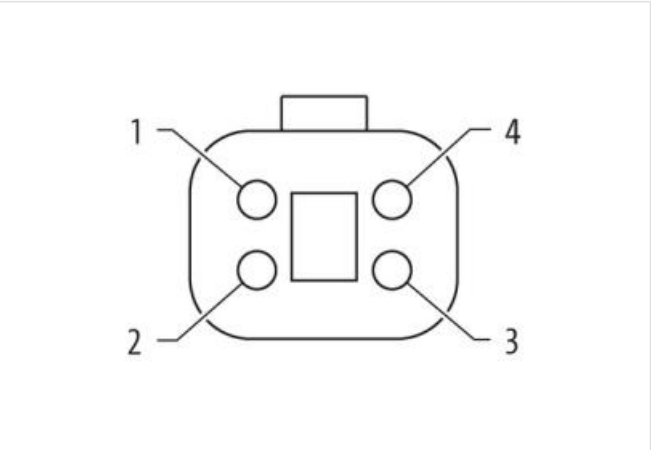
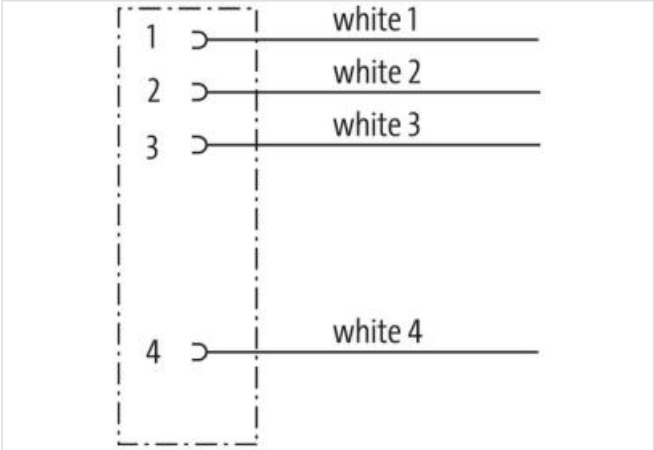


Immagine rappresentativa

Lunghezza	10 m
Tipo di fissaggio	inserito
Rivestimento contatto	nickel plated
Family construction form	MDC
Materiale morsetti	Lega di rame

N. di poli 4

Lunghezza di spelatura (rivestimento) 40 mm

Dati commerciali

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060312
ECLASS-10.1	27060312
ECLASS-11.1	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879743662
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA min	6 V
Tensione di esercizio CA max	230 V
Tensione di esercizio CC min	6 V
Tensione di esercizio CC max	230 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	8 A

Diagnosi

Indicatore di stato LED	no
-------------------------	----

Installazione | Collegamento

Lunghezza di spelatura (rivestimento)	40 mm
Family construction form	Amphenol AT06-4S

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	I
Soppressore addizionale	senza componenti

Dati meccanici | Dati del materiale

Material guarnizione	Silicone
Materiale custodia	PA

Dati meccanici | Dati di montaggio

Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto
-----------------------	---------------------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Cable

Identificazione cavo	R23
Printing color of wire insulation	Nero (isolamento bianco)
Colore	nero

Stranding	4 wires twisted
Filler	si
wire arrangement	bianco 1, bianco 2, bianco 3, bianco 4
Cable weight	69,3 g/m
Materiale rivestimento	Radox EM 104
Outer-diameter (jacket)	5,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	Radox EI 303
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,62 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Printing color of wire insulation	Nero (isolamento bianco)
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	0,23 mm
Conductor crosssection (wire)	0,75 mm ²
Material conductor wire	Cavetto in rame, stagnato
Max. rated voltage (conductor - conductor)	1000 V
Max. rated voltage (conductor - ground)	600 V
Capacità di corrente (standard)	a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo	9,6 A
Electrical resistance line constant wire	26 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo)	3,5 kV
Tensione alternata continuativa (filo - guaina)	3,5 kV
Temperatura di esercizio min (fissa)	-50 °C
Temperatura di esercizio max (fissa)	120 °C
Temperatura di esercizio min (variabile)	-25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile)	90 °C
Resistenza al fuoco	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Resistenza alla benzina	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione
Oil resistance	Buona, da controllare in funzione dell'applicazione DIN EN 60811-404
raggio di curvatura (fisso)	3 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile)	4 x Outer diameter