

B16 fem. 6 poli, mors. vite, 400 V, 42 A


B16
Femmina
6 poli
Morsetto a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

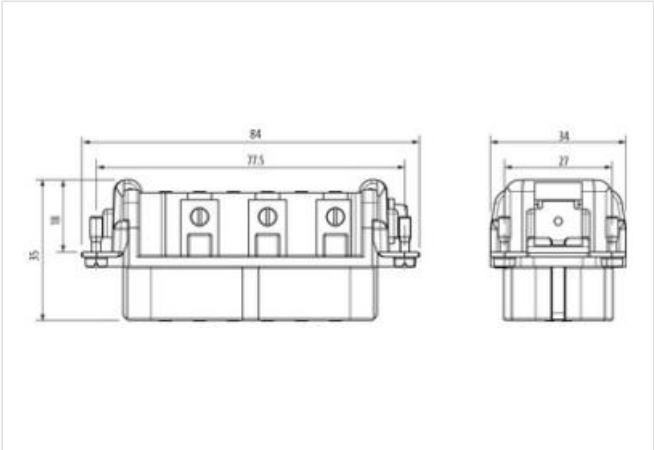

dati commerciali

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879637664
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	400 V
Tensione di esercizio CC	400 V
Corrente d'esercizio	42 A

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento min	0,5 mm²
Sezione di collegamento max	6 mm²
Numero AWG min	20
Numero AWG max	9

Installazione | Collegamento

Lunghezza di spelatura	12 mm
Diametro di isolamento del filo min	6,4 mm
Connessione	Morsetti a vite SK

Coppia di serraggio vite di fissaggio	0,8 Nm
---------------------------------------	--------

Gender	female
--------	--------

Cicli di collegamento min	500
---------------------------	-----

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	6 + PE
------------	--------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Picco di tensione nominale	6 kV
----------------------------	------

Resistenza di isolamento min	100 MΩ
------------------------------	--------

Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	II
---	----

Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
---	-----

Dati tecnici | Dati meccanici

Forza di tenuta min	500 N
---------------------	-------

Forza di estrazione max	250 N
-------------------------	-------

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	Argentato
-----------------------	-----------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiale morsetti	Ottone
--------------------	--------

Materiale portacontatti	PA66 GF
-------------------------	---------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Misura	B16
--------	-----

Altezza	35 mm
---------	-------

Larghezza	34 mm
-----------	-------

Profondità	84 mm
------------	-------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	125 °C
------------------------------	--------

Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/21
--------------------------------------	-----------