

A3 fem. 7 poli, mors. a crimp., 250 V, 16 A


A3
Femmina
7 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Tensione nominale a norme EN 61984 valida solo con rivestimenti plastici. Con rivestimenti metallici la tensione nominale è 42 V (senza ulteriore isolamento).

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

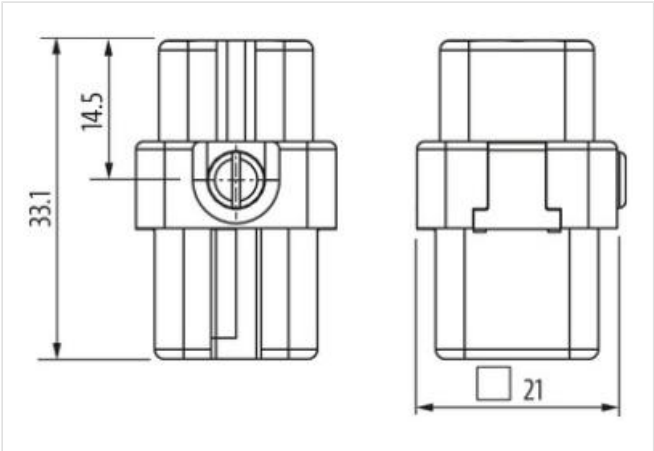

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879637718
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	250 V
Tensione di esercizio CC	250 V
Corrente d'esercizio	16 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,14 mm²
Sezione di collegamento max	2,5 mm²

Numero AWG min	26
Numero AWG max	13
Installazione Collegamento	
Diametro di isolamento del filo min	4,3 mm
Connessione	Crimpare
Gender	female
Cicli di collegamento min	500
Installazione Configurazione dei pin	
N. di poli	7 + PE
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	4 kV
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	IIIa
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati tecnici Dati meccanici	
Forza di tenuta min	70 N
Forza di estrazione max	25 N
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento contatto	Argentato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale morsetti	Ottone
Materiale portacontatti	PBT GF
Dati meccanici Dati di montaggio	
Misura	A3
Altezza	33,1 mm
Larghezza	21 mm
Profondità	21 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/21