

B10 fem. 10 poli mors. a crimp. 500 V, 16 A

B10
Femmina
10 poli
Crimp
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine


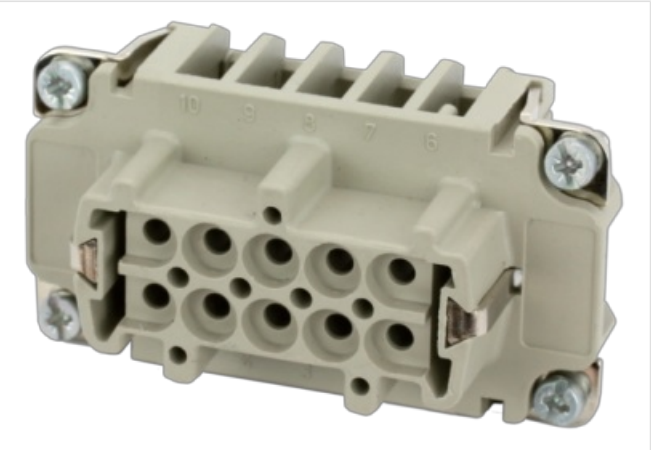


Immagine rappresentativa

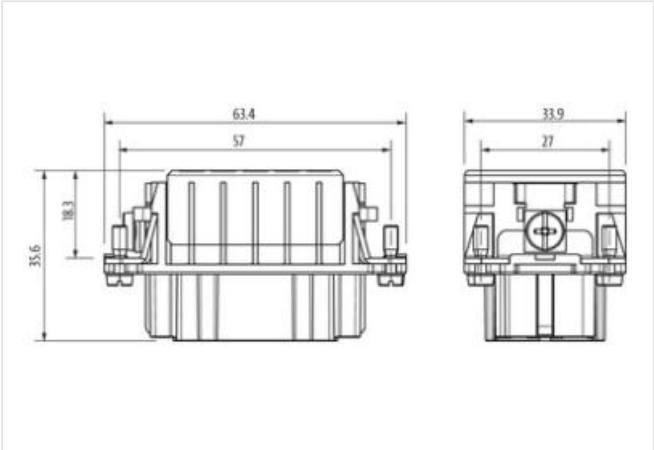

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879637879
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	500 V
Tensione di esercizio CC	500 V
Corrente d'esercizio	16 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,14 mm²
Sezione di collegamento max	4 mm²
Numero AWG min	26
Numero AWG max	11

Installazione Collegamento	
Diametro di isolamento del filo min	4,6 mm
Connessione	Crimpare
Gender	female
Cicli di collegamento min	500
Installazione Configurazione dei pin	
N. di poli	10 + PE
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	6 kV
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	IIIb
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati tecnici Dati meccanici	
Forza di tenuta min	150 N
Forza di estrazione max	85 N
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento contatto	Argentato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale morsetti	Ottone
Materiale portacontatti	PA GF
Dati meccanici Dati di montaggio	
Misura	B10
Altezza	35,6 mm
Larghezza	33,9 mm
Profondità	63,4 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/10