

B10 mas. 10 poli, mors. vite, 500 V, 16 A

B10
Maschio
10 poli
Morsetto a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine


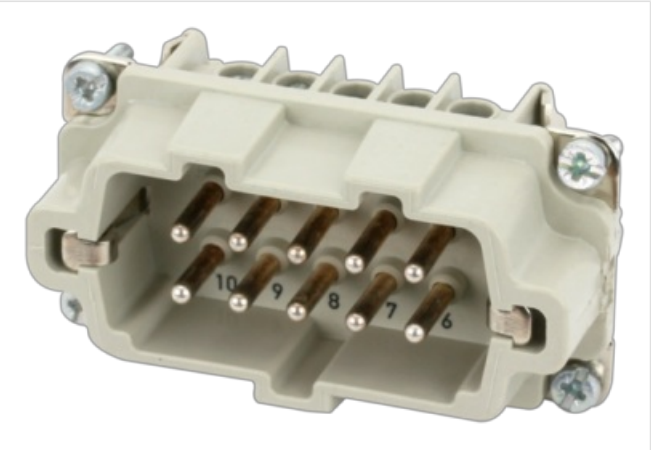


Immagine rappresentativa

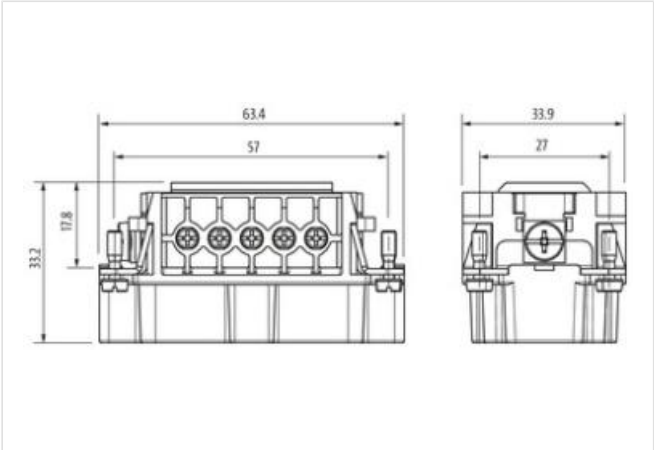

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879638937
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	500 V
Tensione di esercizio CC	500 V
Corrente d'esercizio	16 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,5 mm²
Sezione di collegamento max	2,5 mm²
Numero AWG min	20
Numero AWG max	14

Installazione | Collegamento

Lunghezza di spelatura	7,5 mm
Diametro di isolamento del filo min	3,6 mm
Connessione	Morsetti a vite SK
Coppia di serraggio vite di fissaggio	0,5 Nm
Gender	male
Cicli di collegamento min	500

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	10 + PE
------------	---------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	6 kV
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	IIIb
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III

Dati tecnici | Dati meccanici

Forza di tenuta min	150 N
Forza di estrazione max	85 N

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	Argentato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale morsetti	Ottone
Materiale portacontatti	PA GF

Dati meccanici | Dati di montaggio

Misura	B10
Altezza	33,2 mm
Larghezza	33,9 mm
Profondità	63,4 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/10