

B16 mas. 40 poli mors. a crimp. 250 V, 10 A


B16
Maschio
40 poli
Crimp
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

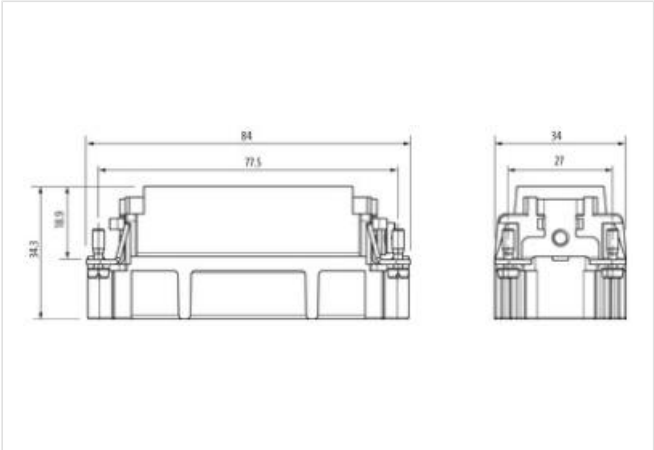

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879639576
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	250 V
Tensione di esercizio CC	250 V
Corrente d'esercizio	10 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,14 mm²
Sezione di collegamento max	2,5 mm²
Numero AWG min	26
Numero AWG max	13

Installazione | Collegamento

Diametro di isolamento del filo min	4,3 mm
Connessione	Crimpare
Gender	male
Cicli di collegamento min	500

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	40 + PE
------------	---------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	4 kV
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1)	IIIa
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III

Dati tecnici | Dati meccanici

Forza di tenuta min	70 N
Forza di estrazione max	150 N

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	Argentato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale morsetti	Ottone
Materiale portacontatti	PC GF

Dati meccanici | Dati di montaggio

Misura	B16
Altezza	34,3 mm
Larghezza	34 mm
Profondità	84 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/21