

B16 custodia fissa passante, IP65

leva di bloccaggio singola m., coperchio in plastica


B16  
Alloggiamento di montaggio  
Leva di bloccaggio singola  
IP65  
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

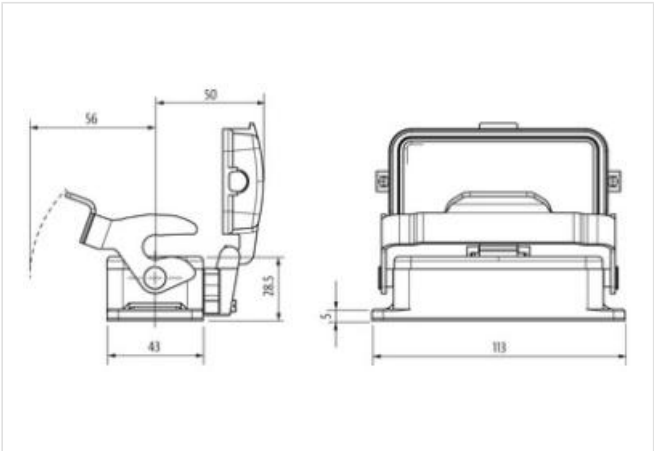

dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27143424      |
| ECLASS-6.1                 | 27261203      |
| ECLASS-7.0                 | 27440202      |
| ECLASS-8.0                 | 27440202      |
| ECLASS-9.0                 | 27440202      |
| ECLASS-10.1                | 27440202      |
| ECLASS-11.1                | 27440202      |
| ECLASS-12.0                | 27440202      |
| ETIM-5.0                   | EC000437      |
| GTIN                       | 4048879646482 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85389099      |

Installazione | Collegamento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Cicli di collegamento min | 500 |
|---------------------------|-----|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP65                                        |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato, Con collegamento a vite |

Dati tecnici | Dati meccanici

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Tipo di alloggiamento | Alloggiamento di montaggio |
|-----------------------|----------------------------|

Dati meccanici | Dati del materiale

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Rivestimento alloggiamento | rivestito a polvere |
| Rivestimento blocco        | verzinkt            |
| Material guarnizione       | NBR                 |

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Materiale custodia                      | Alluminio pressofuso       |
| Materiale copertura di protezione       | Plastica                   |
| Materiale dispositivo bloccaggio        | Acciaio                    |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |                            |
| Misura                                  | B16                        |
| Altezza                                 | 28,5 mm                    |
| Larghezza                               | 43 mm                      |
| Profondità                              | 113 mm                     |
| Modalità di fissaggio                   | Leva di bloccaggio singola |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                            |
| Temperatura di esercizio min            | -40 °C                     |
| Temperatura di esercizio max            | 100 °C                     |
| Categoria climatica (EN IEC 60068-1)    | 40/100/21                  |