

A3 custodia mobile bassa, IP65

leva di bloccaggio singola m., accesso superiore M20

A3

Alloggiamento dell'inserto (basso)

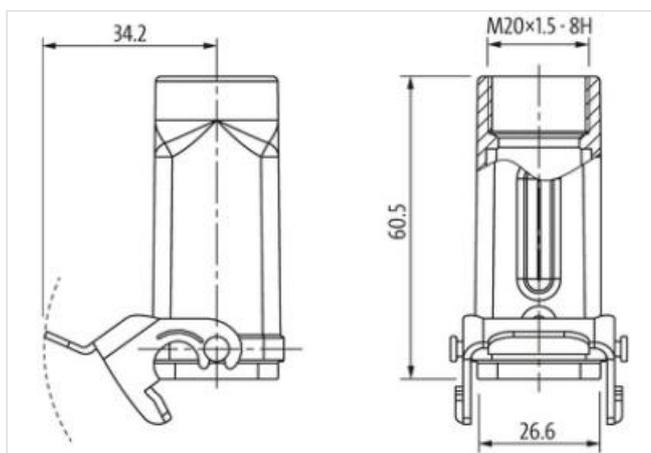
Leva di bloccaggio singola

IP65

Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879716826
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Dati tecnici | Installazione

Uscita cavo	diritto
-------------	---------

Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggio	M20
Cicli di collegamento min	500

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato, Con collegamento a vite

Dati tecnici | Dati meccanici

Tipo di alloggiamento	Alloggiamento dell'inserto
-----------------------	----------------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
----------------------------	---------------------

Rivestimento blocco	verzinkt
Materiale custodia	Pressofusione di zinco
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio

Dati meccanici | Dati di montaggio

Misura	A3
Altezza	60,5 mm
Larghezza	26,6 mm
Profondità	26,6 mm
Modalità di fissaggio	Leva di bloccaggio singola

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/21