

B6 custodia da pannello, alta IP65

leva di bloccaggio singola m.,2 accessi M32

B6

Rivestimento modulo base (alto)

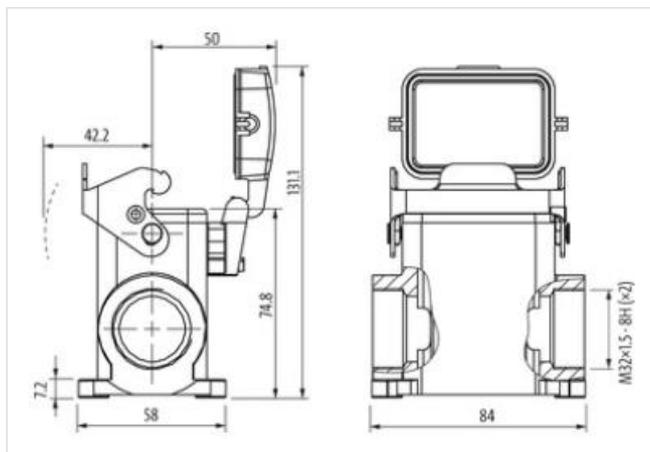
Leva di bloccaggio singola

IP65

Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879696357
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Dati tecnici | Installazione

Uscita cavo entrambi i lati

Installazione | CollegamentoFilettatura di fissaggio M32
Cicli di collegamento min 500**Protezione dei dispositivi | Elettrica**Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato, Con collegamento a vite**Dati tecnici | Dati meccanici**

Tipo di alloggiamento Rivestimento modulo base

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
----------------------------	---------------------

Rivestimento blocco	verzinkt
---------------------	----------

Material guarnizione	NBR
----------------------	-----

Materiale custodia	Alluminio pressofuso
--------------------	----------------------

Materiale copertura di protezione	Plastica
-----------------------------------	----------

Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio
----------------------------------	---------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Misura	B6
--------	----

Modalità di fissaggio	Leva di bloccaggio singola
-----------------------	----------------------------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	100 °C
------------------------------	--------

Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/21
--------------------------------------	-----------