

B24 custodia da pannello, bassa, IP65

leva di bloccaggio singola m., accesso laterale M25, coperchio in plastica


B24
Rivestimento modulo base (basso)
Leva di bloccaggio singola
IP65
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

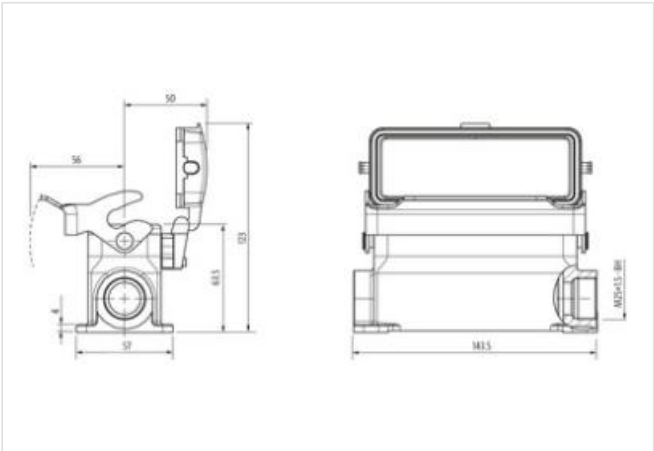

dati commerciali

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646864
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Dati tecnici | Installazione

Uscita cavo	lateralmente
-------------	--------------

Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggio	M25
Cicli di collegamento min	500

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato, Con collegamento a vite

Dati tecnici | Dati meccanici

Tipo di alloggiamento	Rivestimento modulo base
-----------------------	--------------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
Rivestimento blocco	verzinkt
Material guarnizione	NBR
Materiale custodia	Alluminio pressofuso
Materiale copertura di protezione	Plastica
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio
Dati meccanici Dati di montaggio	
Misura	B24
Altezza	63,5 mm
Larghezza	57 mm
Profondità	143,5 mm
Modalità di fissaggio	Leva di bloccaggio singola
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/21