

B24 Surface mounted h., IP68

Screw locking, side entry M50

B24

Rivestimento modulo base

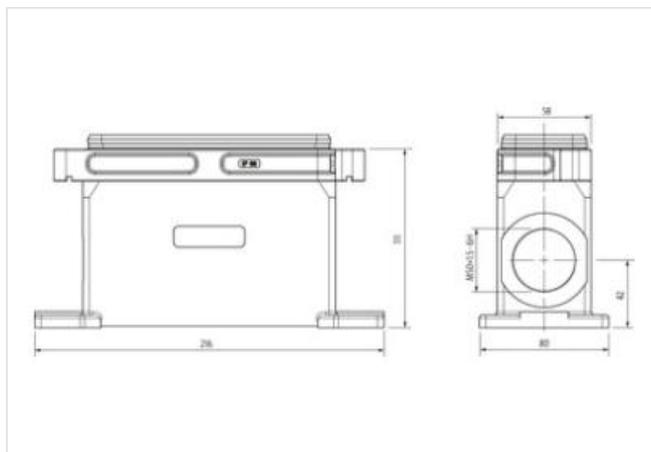
Grado di protezione IP68

Bloccaggio a vite

Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4065909051610
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Dati tecnici | Installazione

Uscita cavo	lateralmente
-------------	--------------

Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggio	M50
Cicli di collegamento min	500

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato, Con collegamento a vite

Dati tecnici | Dati meccanici

Tipo di alloggiamento	Rivestimento modulo base
-----------------------	--------------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
----------------------------	---------------------

Material guarnizione	Silicone
Materiale custodia	Alluminio pressofuso
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio inox

Dati meccanici | Dati di montaggio

Misura	B24
Tipo di fissaggio	Bloccaggio a vite
Altezza	111 mm
Larghezza	80 mm
Profondità	216 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/21