

### A3 custodia volante bassa IP65

leva bloccante singola, accesso laterale M20

A3

Cappuccio

Leva di bloccaggio singola

IP65


Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

#### Link al prodotto

##### Immagine



Immagine rappresentativa

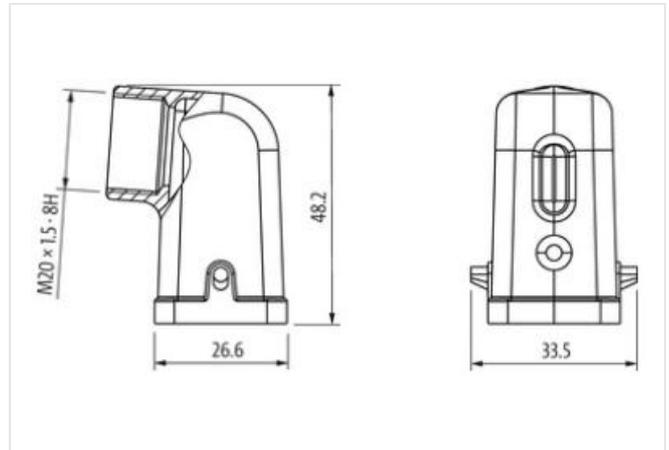

##### dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27279221      |
| ECLASS-6.1                 | 27261203      |
| ECLASS-7.0                 | 27440202      |
| ECLASS-8.0                 | 27440202      |
| ECLASS-9.0                 | 27440202      |
| ECLASS-10.1                | 27440202      |
| ECLASS-11.1                | 27440202      |
| ECLASS-12.0                | 27440202      |
| ETIM-5.0                   | EC000437      |
| GTIN                       | 4048879716802 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85389099      |

##### Dati tecnici | Installazione

Uscita cavo lateralmente

##### Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggio M20  
Cicli di collegamento min 500

##### Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65  
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato, Con collegamento a vite

##### Dati tecnici | Dati meccanici

Tipo di alloggiamento Cappuccio

##### Dati meccanici | Dati del materiale

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Rivestimento alloggiamento | rivestito a polvere |
|----------------------------|---------------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Rivestimento blocco | verzinkt |
|---------------------|----------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiale custodia | Pressofusione di zinco |
|--------------------|------------------------|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Materiale dispositivo bloccaggio | Acciaio |
|----------------------------------|---------|

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|        |    |
|--------|----|
| Misura | A3 |
|--------|----|

|         |         |
|---------|---------|
| Altezza | 48,2 mm |
|---------|---------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 26,6 mm |
|-----------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Profondità | 33,4 mm |
|------------|---------|

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Modalità di fissaggio | Leva di bloccaggio singola |
|-----------------------|----------------------------|

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -40 °C |
|------------------------------|--------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio max | 100 °C |
|------------------------------|--------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
|--------------------------------------|-----------|