

A10 custodia volante, bassa, IP65

leva di bloccaggio singola, accesso superiore M20

A10

Cappuccio (basso)

Leva di bloccaggio singola

IP65

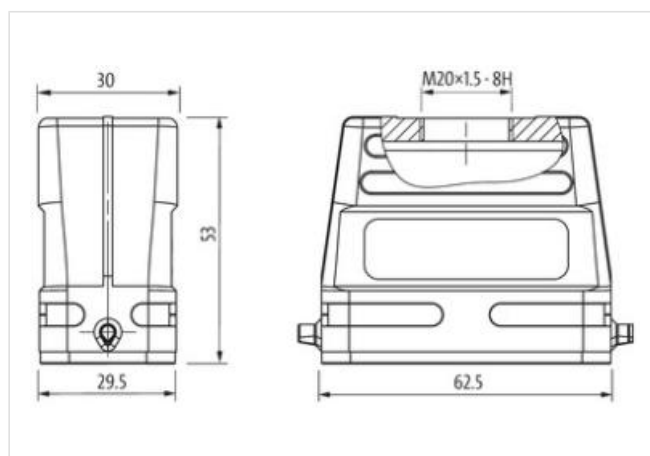
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Imagine



Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879696364
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Dati tecnici | Installazione

Uscita cavo diritto

Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggio	M20
Cicli di collegamento min	500

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato, Con collegamento a vite

Dati tecnici | Dati meccanici

Tipo di alloggiamento	Cappuccio
-----------------------	-----------

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
Rivestimento blocco	verzinkt
Material guarnizione	CR
Materiale custodia	Alluminio pressofuso
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio
Dati meccanici Dati di montaggio	
Misura	A10
Altezza	53 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	62,5 mm
Modalità di fissaggio	Leva di bloccaggio singola
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/21