

B24 custodia volante, alta, IP65

leva di bloccaggio doppia, accesso superiore M32


- B24
- Cappuccio (alto)
- Leva di bloccaggio doppia
- Uscita cavo diritta
- IP65
- Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

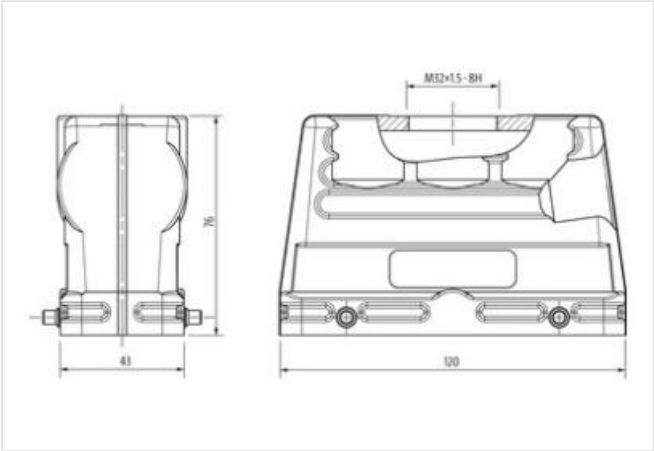

dati commerciali

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647052
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Dati tecnici | Installazione

Uscita cavo	diritto
-------------	---------

Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggio	M32
Cicli di collegamento min	500

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato, Con collegamento a vite

Dati tecnici | Dati meccanici

Tipo di alloggiamento	Cappuccio
-----------------------	-----------

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	rivestito a polvere
Rivestimento blocco	verzinkt
Materiale custodia	Alluminio pressofuso
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio

Dati meccanici | Dati di montaggio

Misura	B24
Altezza	76 mm
Larghezza	43 mm
Profondità	120 mm
Modalità di fissaggio	Leva di bloccaggio doppia

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/21