

B24 custodia volante, alta, IP65

leva di bloccaggio doppia, accesso laterale M40


B24  
Cappuccio (alto)  
Leva di bloccaggio doppia  
IP65  
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

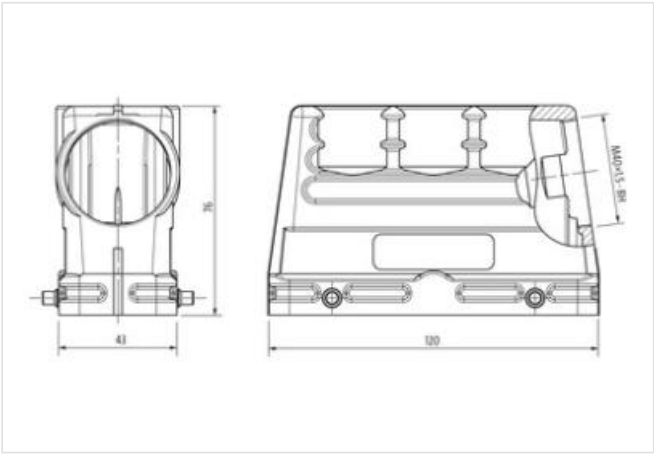

dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27143424      |
| ECLASS-6.1                 | 27261203      |
| ECLASS-7.0                 | 27440202      |
| ECLASS-8.0                 | 27440202      |
| ECLASS-9.0                 | 27440202      |
| ECLASS-10.1                | 27440202      |
| ECLASS-11.1                | 27440202      |
| ECLASS-12.0                | 27440202      |
| ETIM-5.0                   | EC000437      |
| GTIN                       | 4048879647106 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85389099      |

Dati tecnici | Installazione

Uscita cavo lateralmente

Installazione | Collegamento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Filettatura di fissaggio  | M40 |
| Cicli di collegamento min | 500 |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP65                                        |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato, Con collegamento a vite |

Dati tecnici | Dati meccanici

Tipo di alloggiamento Cappuccio

Dati meccanici | Dati del materiale

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Rivestimento alloggiamento              | rivestito a polvere       |
| Rivestimento blocco                     | verzinkt                  |
| Materiale custodia                      | Alluminio pressofuso      |
| Materiale dispositivo bloccaggio        | Acciaio                   |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |                           |
| Misura                                  | B24                       |
| Altezza                                 | 76 mm                     |
| Larghezza                               | 43 mm                     |
| Profondità                              | 120 mm                    |
| Modalità di fissaggio                   | Leva di bloccaggio doppia |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                           |
| Temperatura di esercizio min            | -40 °C                    |
| Temperatura di esercizio max            | 100 °C                    |
| Categoria climatica (EN IEC 60068-1)    | 40/100/21                 |