

Modulo cieco


Modulo cieco
Maschio/femmina
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

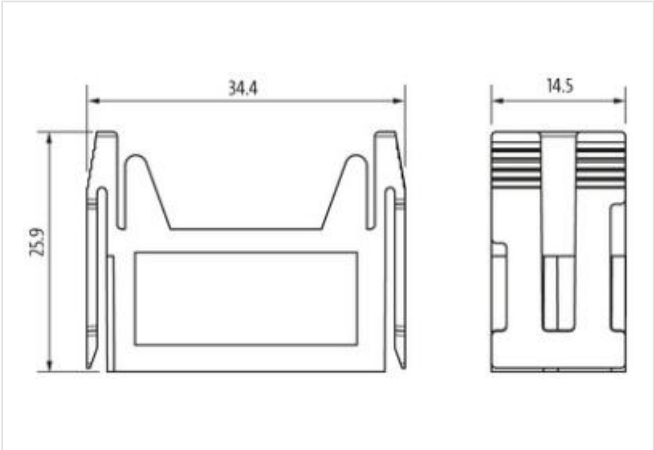

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261290
ECLASS-7.0	27440290
ECLASS-8.0	27440290
ECLASS-9.0	27440292
ECLASS-10.1	27440292
ECLASS-11.1	27440292
ECLASS-12.0	27440292
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641517
Lotto minimo ordinabile	5
Numero di tariffa doganale	85389099
Installazione Collegamento	
Cicli di collegamento min	500
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di inquinamento	3
Dati tecnici Dati meccanici	
Forza di tenuta moduli min	150 N
Dati meccanici Dati del materiale	
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PA
Dati meccanici Dati di montaggio	
Numero slot modulo	1
Altezza	25,9 mm
Larghezza	15,4 mm
Profondità	34,4 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/10