

modulo mas. 2 poli

1000 V, 40 A


Maschio
2 poli
Connessione assiale a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Connessione assiale a vite solo per cavetti flessibili
Sono necessarie n. 2 staffe 70MH-ZZ100-0000000
(2.5...4 mm²); 8 mm (4 mm²); (10 mm²)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

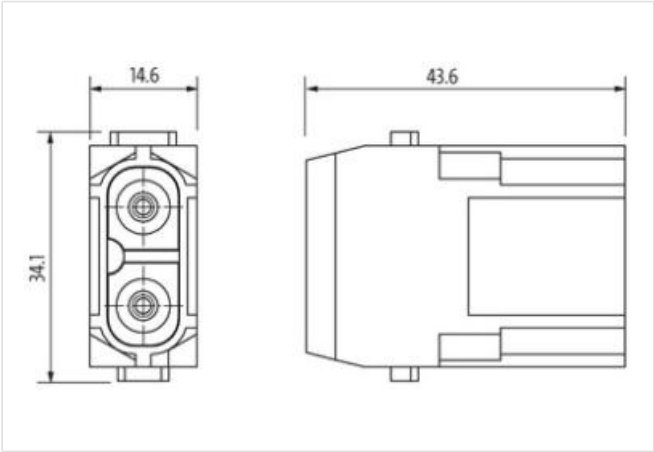

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663977
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	1000 V
Tensione di esercizio CC	1000 V
Corrente d'esercizio	40 A
Dati tecnici Installazione	

Sezione di collegamento min	2,5 mm ²
-----------------------------	---------------------

Sezione di collegamento max	10 mm ²
-----------------------------	--------------------

Numero AWG min	13
----------------	----

Numero AWG max	7
----------------	---

Installazione | Collegamento

Lunghezza spelatura min	5 mm
-------------------------	------

Lunghezza spelatura max	11 mm
-------------------------	-------

Diametro di isolamento del filo variabile max	max. 4 mm (2,5...4 mm ²); max. 6 mm (6 mm ²); max. 10,5 mm (8 mm ²)
---	---

Connection information	Connessione assiale a vite
------------------------	----------------------------

Coppia di serraggio	(2,5...4 mm ²); 2 Nm (6...10 mm ²)
---------------------	--

Coppia di serraggio	1,5 Nm
---------------------	--------

Gender	male
--------	------

Apertura della chiave	SW2
-----------------------	-----

Cicli di collegamento min	500
---------------------------	-----

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	2
------------	---

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Picco di tensione nominale	8 kV
----------------------------	------

Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
---	-----

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto	Argentato
-----------------------	-----------

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiale custodia	PC
--------------------	----

Materiale morsetti	Ottone
--------------------	--------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Numero slot modulo	1
--------------------	---

Altezza	39,4 mm
---------	---------

Larghezza	28,8 mm
-----------	---------

Profondità	13,6 mm
------------	---------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	125 °C
------------------------------	--------