

Modulo mas., 6 poli

500 V, 16 A


Maschio
6 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

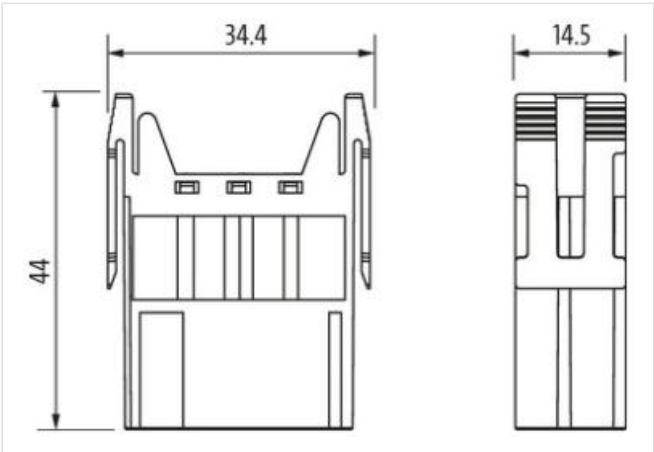

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641548
Lotto minimo ordinabile	5
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	500 V
Tensione di esercizio CC	500 V
Corrente d'esercizio	16 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,5 mm²
Sezione di collegamento max	4 mm²
Numero AWG min	20

Numero AWG max	11
Installazione Collegamento	
Diametro di isolamento del filo min	4,6 mm
Connessione	Crimpare
Gender	male
Cicli di collegamento min	500
Installazione Configurazione dei pin	
N. di poli	6
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	6 kV
Resistenza di isolamento min	100 MΩ
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	I
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati tecnici Dati meccanici	
Forza di tenuta contatti min	130 N
Forza di tenuta moduli min	220 N
Forza di estrazione max	170 N
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento contatto	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PA
Materiale morsetti	Ottone
Dati meccanici Dati di montaggio	
Numero slot modulo	1
Altezza	44 mm
Larghezza	14,5 mm
Profondità	34,4 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/125/10