

modulo mas. 2 poli

1000 V, 40 A


Maschio
2 poli
Connessione assiale a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Connessione assiale a vite solo per cavetti flessibili
Sono necessarie n. 4 staffe 70MH-ZZ100-0000000

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

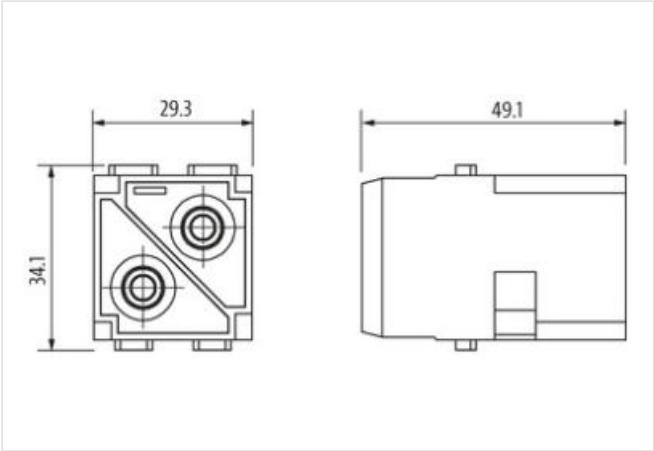

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879675109
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	1000 V
Tensione di esercizio CC	1000 V
Corrente d'esercizio	100 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	10 mm²

Sezione di collegamento max	35 mm²
Numero AWG min	8
Numero AWG max	2
Installazione Collegamento	
Lunghezza di spelatura	13 mm
Diametro di isolamento del filo min	11,4 mm
Connection information	Connessione assiale a vite
Coppia di serraggio	(10...16 mm²); 7 Nm (25 mm²); 8 Nm (35 mm²)
Coppia di serraggio	6 Nm
Gender	male
Apertura della chiave	SW4
Cicli di collegamento min	500
Installazione Configurazione dei pin	
N. di poli	2
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	8 kV
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento contatto	Argentato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PC
Materiale morsetti	Ottone
Dati meccanici Dati di montaggio	
Numero slot modulo	2
Altezza	49 mm
Larghezza	34,1 mm
Profondità	29,3 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	125 °C