

Modulo fem., 6 poli

500 V, 16 A


Femmina  
6 poli  
Crimp  
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

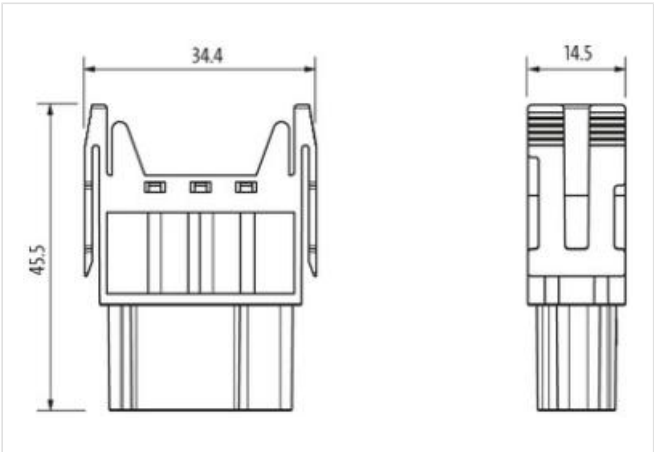

| dati commerciali               |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27143424      |
| ECLASS-6.1                     | 27261204      |
| ECLASS-7.0                     | 27440204      |
| ECLASS-8.0                     | 27440204      |
| ECLASS-9.0                     | 27440217      |
| ECLASS-10.1                    | 27440217      |
| ECLASS-11.1                    | 27440217      |
| ECLASS-12.0                    | 27440217      |
| ETIM-5.0                       | EC000438      |
| GTIN                           | 4048879641623 |
| Lotto minimo ordinabile        | 5             |
| Numero di tariffa doganale     | 85389099      |
| Dati elettrici   Alimentazione |               |
| Tensione di esercizio CA       | 500 V         |
| Tensione di esercizio CC       | 500 V         |
| Corrente d'esercizio           | 16 A          |
| Dati tecnici   Installazione   |               |
| Sezione di collegamento min    | 0,5 mm²       |
| Sezione di collegamento max    | 4 mm²         |
| Numero AWG min                 | 20            |

Numero AWG max 11

#### Installazione | Collegamento

Diametro di isolamento del filo min 4,6 mm

Connessione Crimpare

Gender female

Cicli di collegamento min 500

#### Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli 6

#### Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento 3

Picco di tensione nominale 6 kV

Resistenza di isolamento min 100 MΩ

Categoria di sovratensione (EN 60664-1) I

Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III

#### Dati tecnici | Dati meccanici

Forza di tenuta contatti min 130 N

Forza di tenuta moduli min 220 N

Forza di estrazione max 170 N

#### Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto versilbert, vergoldet

Combustibility class (UL94) V-0

Materiale custodia PA

Materiale morsetti Ottone

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

Numero slot modulo 1

Altezza 45,5 mm

Larghezza 14,5 mm

Profondità 34,4 mm

#### Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -40 °C

Temperatura di esercizio max 125 °C

Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/125/10