

Modulo fem., 17 poli

160 V, 10 A


Femmina
17 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

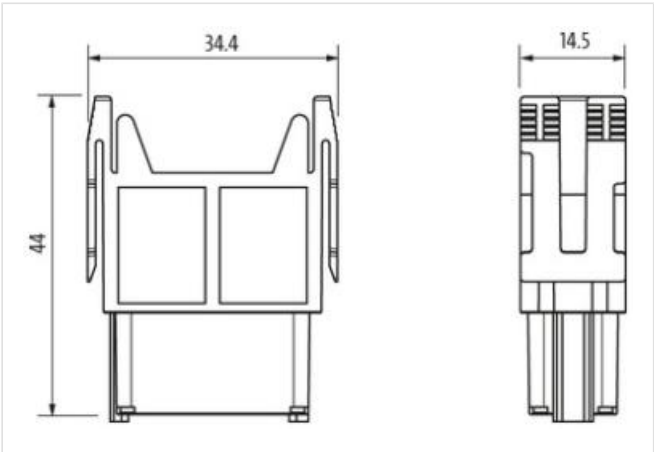

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641654
Lotto minimo ordinabile	5
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	160 V
Tensione di esercizio CC	160 V
Corrente d'esercizio	10 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento min	0,14 mm²
Sezione di collegamento max	2,5 mm²
Numero AWG min	26

Numero AWG max 13

Installazione | Collegamento

Diametro di isolamento del filo min 3,7 mm

Connessione Crimpare

Gender female

Cicli di collegamento min 500

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli 17

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento 3

Picco di tensione nominale 2,5 kV

Resistenza di isolamento min 100 MΩ

Categoria di sovratensione (EN 60664-1) I

Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III

Dati tecnici | Dati meccanici

Forza di tenuta contatti min 70 N

Forza di tenuta moduli min 150 N

Forza di estrazione max 140 N

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto versilbert, vergoldet

Combustibility class (UL94) V-0

Materiale custodia PA

Materiale morsetti Ottone

Dati meccanici | Dati di montaggio

Numero slot modulo 1

Altezza 44 mm

Larghezza 14,5 mm

Profondità 34,4 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -40 °C

Temperatura di esercizio max 125 °C

Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/125/10