

**modulo RJ45 mas., a cablare**

Maschio

RJ45

a cablare

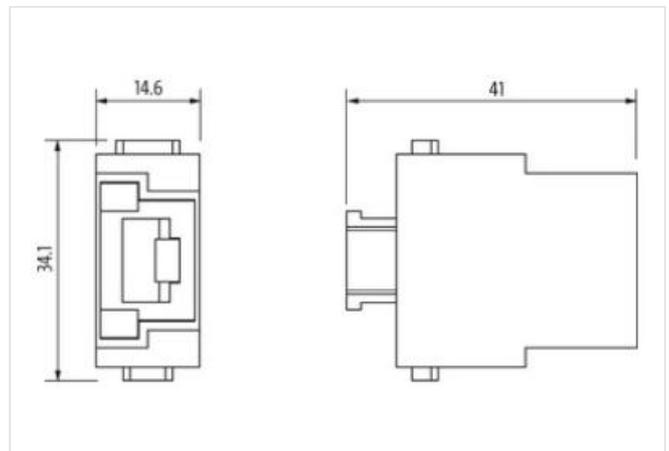
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Necessario utensile di crimpatura (Hirose). Tipo: FB-TM21 / Cod. : HT601/TM21P-88P

Sono necessarie n. 2 staffe 70MH-ZZ100-000000

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879664073
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CA	50 V
Tensione di esercizio CC	50 V

**Dati tecnici | Comunicazione industriale**

Parametri di trasmissione	CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)
---------------------------	---

**Dati tecnici | Installazione**

Numero AWG min	27
Numero AWG max	24

Installazione   Collegamento	
Gender	male
Cicli di collegamento min	500
Protezione dei dispositivi   Elettrica	
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati meccanici   Dati del materiale	
Rivestimento contatto	dorato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PC
Materiale morsetti	Phosphor bronze
Dati meccanici   Dati di montaggio	
Numero slot modulo	1
Altezza	41 mm
Larghezza	34,1 mm
Profondità	14,6 mm
Caratteristiche ambientali   Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C