

Modulo pneumatica - fem. & mas., 2-p

Pneumatic

Maschio/femmina

2 poli

Ø interno tubo flessibile 6 mm

Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik


Sono necessarie n. 2 staffe 70MH-ZZ100-0000000

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

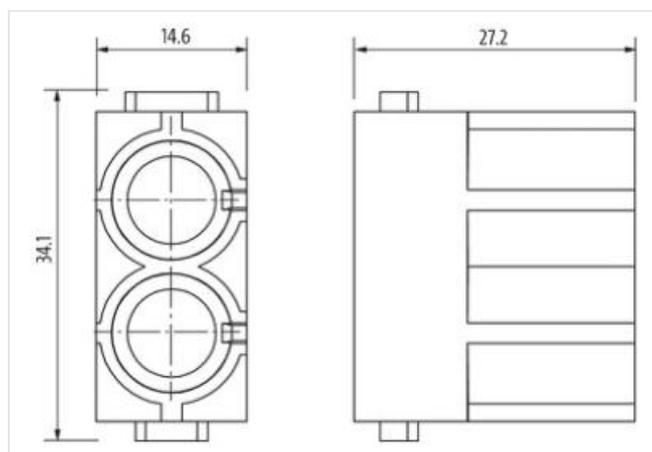

dati commerciali

ECLASS-6.0	27440209
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664134
Lotto minimo ordinabile	5
Numero di tariffa doganale	85389099

Installazione | Collegamento

Gender	male/female
Cicli di collegamento min	500

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	2
------------	---

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Dati meccanici | Dati del materiale

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-02

Murrelektronik S.r.l. | Via Trento 22 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiale custodia	PC
--------------------	----

Dati meccanici | Dati di montaggio

Numero slot modulo	1
--------------------	---

Altezza	27,2 mm
---------	---------

Larghezza	34,1 mm
-----------	---------

Profondità	14,6 mm
------------	---------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	80 °C
------------------------------	-------