

modulo PE mas., 1 polo

1000 V, 200 A


Maschio
PE
Connessione assiale a vite
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Connessione assiale a vite solo per cavetti flessibili
Sono necessarie n. 4 staffe 70MH-ZZ100-0000000

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

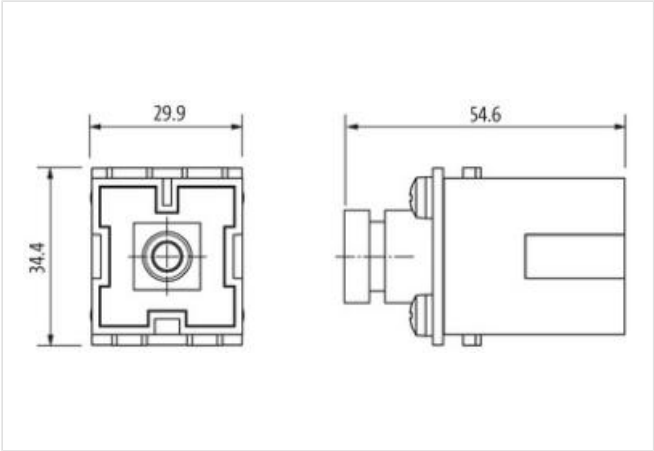

dati commerciali

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663939
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Corrente d'esercizio	200 A
----------------------	-------

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento min	25 mm²
Sezione di collegamento max	70 mm²
Numero AWG min	3
Numero AWG max	0

Installazione | Collegamento

Lunghezza di spelatura	16 mm
Diametro di isolamento del filo variabile max	max. 12 mm (25 mm²); 16 mm (40 mm²)
Connection information	Connessione assiale a vite
Coppia di serraggio	(25...70 mm²); 9 Nm (70 mm²)
Coppia di serraggio	8 Nm
Gender	male
Apertura della chiave	SW5
Cicli di collegamento min	500

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli PE

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di inquinamento 3

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento contatto Argentato

Combustibility class (UL94) V-0

Materiale custodia PC

Materiale morsetti Ottone

Dati meccanici | Dati di montaggio

Numero slot modulo 2

Altezza 61,1 mm

Larghezza 34,3 mm

Profondità 29,3 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -40 °C

Temperatura di esercizio max 125 °C